

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA VELOCIDAD VARIABLE SWP390-VS

Ahorro de energia
Menor consumo de energia.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.





Gran potencia para limpiafondos



Garantia de 3 años



FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAXPUMP MODELO SWP390-VS

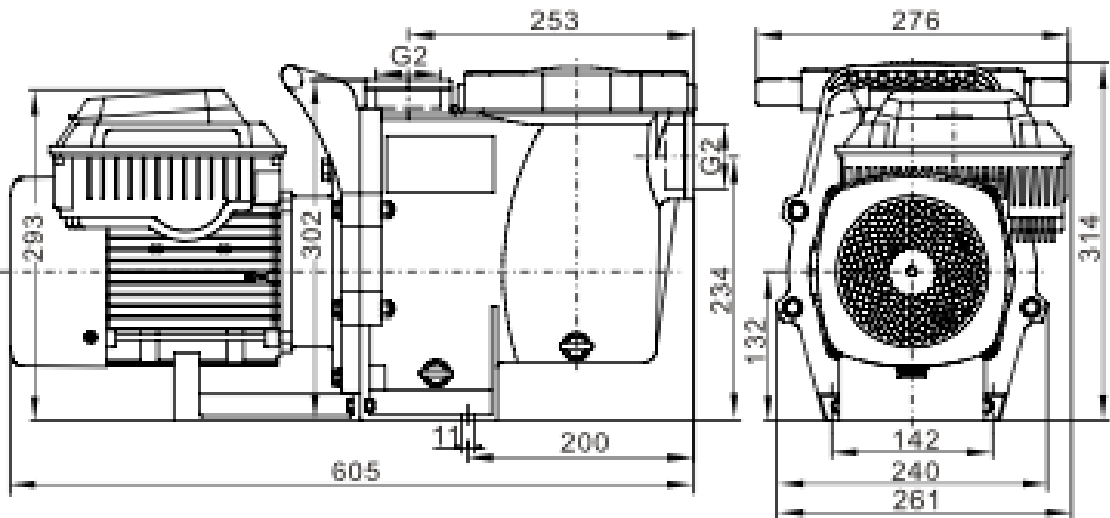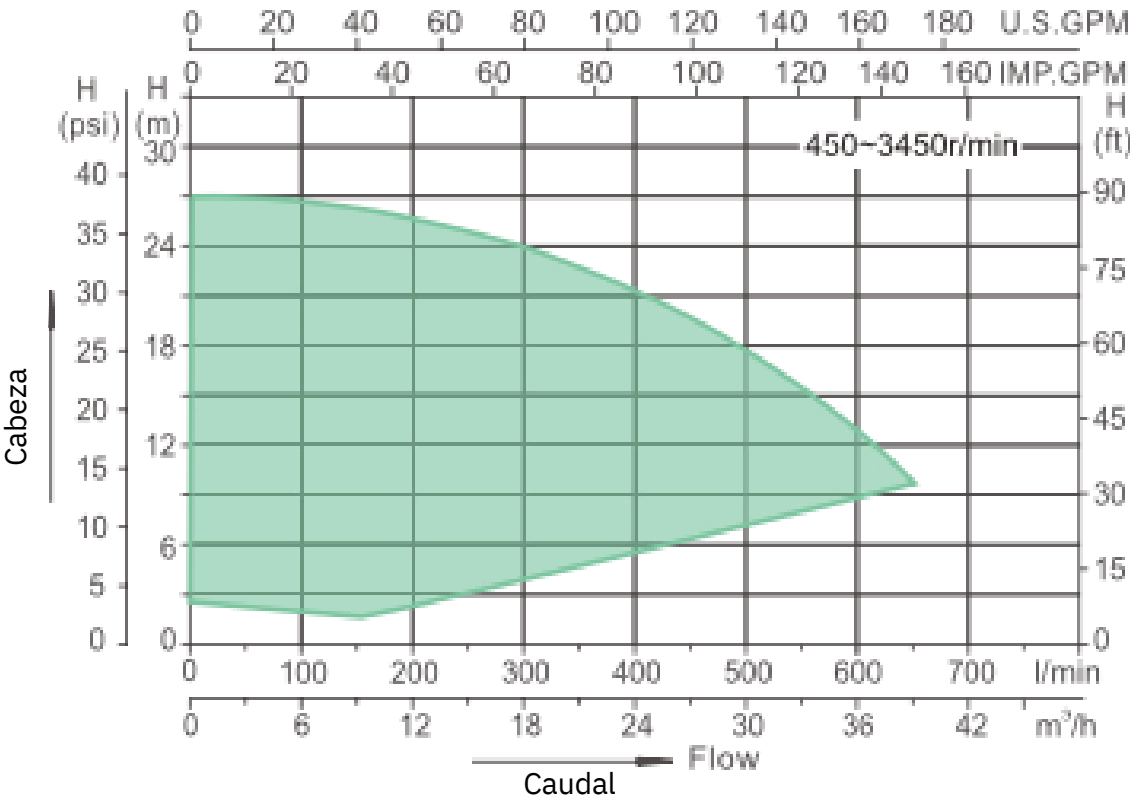


•Características

Adopte el controlador de modo V/F para realizar la función de control de velocidad; panel de teclas táctil opcional o panel de teclas física, diseño simple, operación simple, dirección de instalación se puede girar.

- El modo automático y el modo manual son opcionales. El valor predeterminado de fábrica es el modo automático.
- Ajuste de fábrica de la velocidad de la bomba eléctrica en modo automático: velocidad 1: 3000 rpm, velocidad 2: 1400 rpm, velocidad 3: 2200 rpm, y la velocidad se puede establecer arbitrariamente entre 450-3450 rpm a través de la llave de engranajes de velocidad.
- En el modo manual, el usuario puede seleccionar el número de velocidad del segmento para ejecutar y modificar su velocidad
- La máquina se puede iniciar y detener mediante teclado externo o comunicación RS485 (solo se puede seleccionar uno).
- Eficiente y ahorrando energía..

型 号 Model	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (THP)	电流 (Amps)	WEF	最大扬程 Hmax (m)	最大流量 Qmax (l/min)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
SWP390-VS	230	50/60	3.9	13	7.3	27	650	60.3or63	23.6	670×330×415

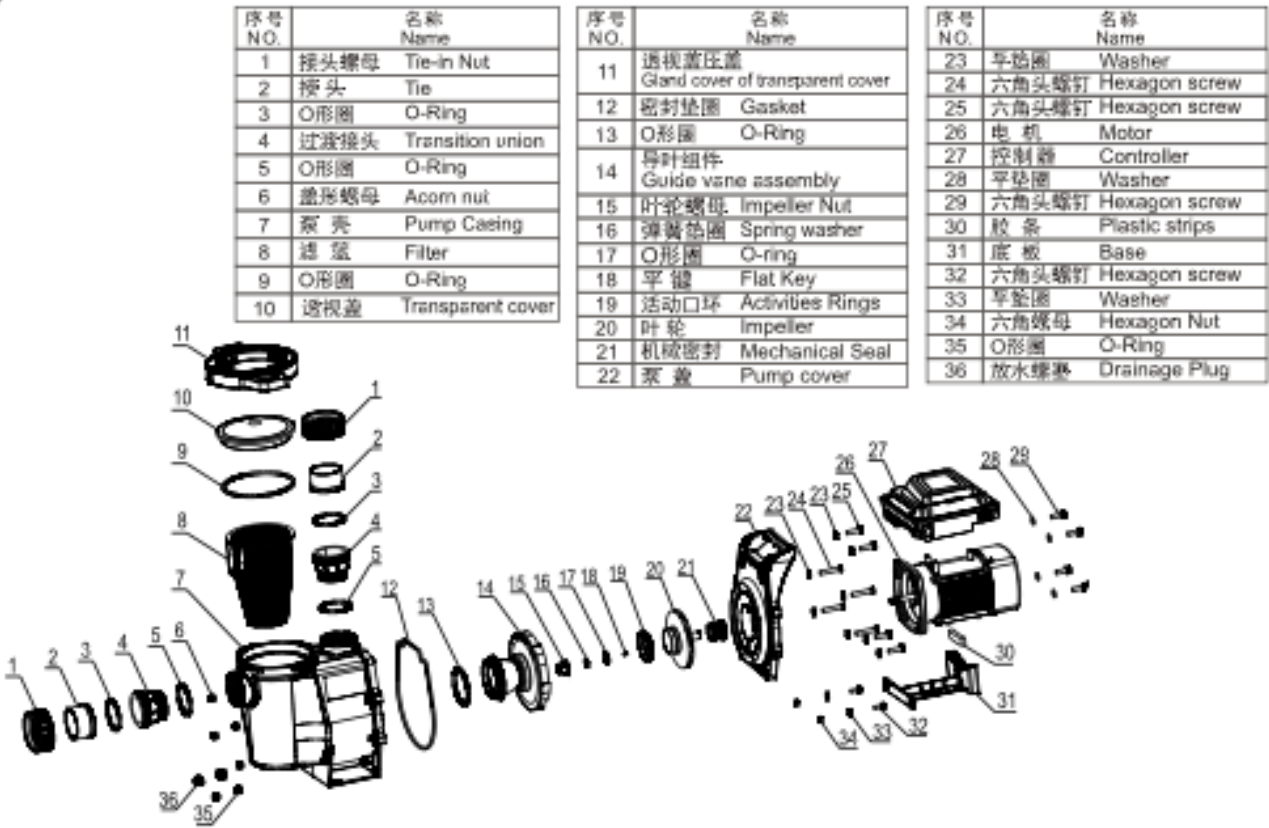

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa –
- . Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.



Recirculación de agua de piscinas.