

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA SEQ

Ahorro de energía
Menor consumo de energía



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.





Gran potencia para limpiafondos



Garantía de 3 años



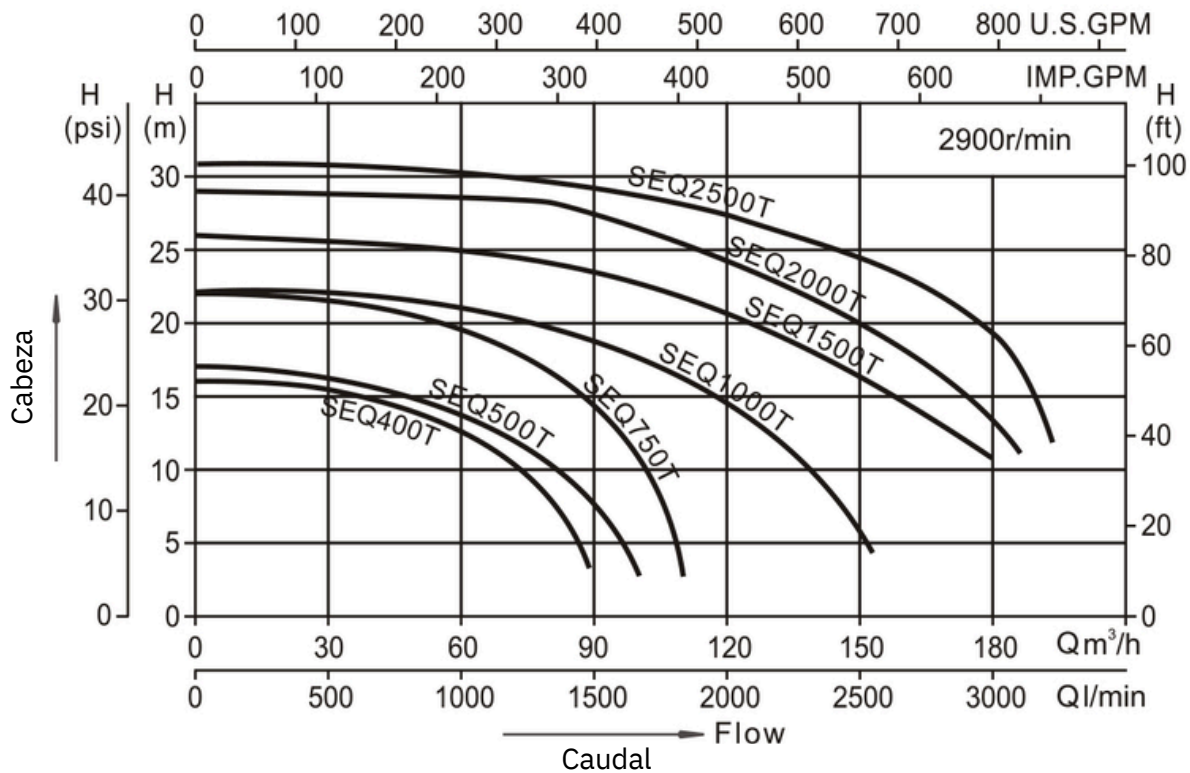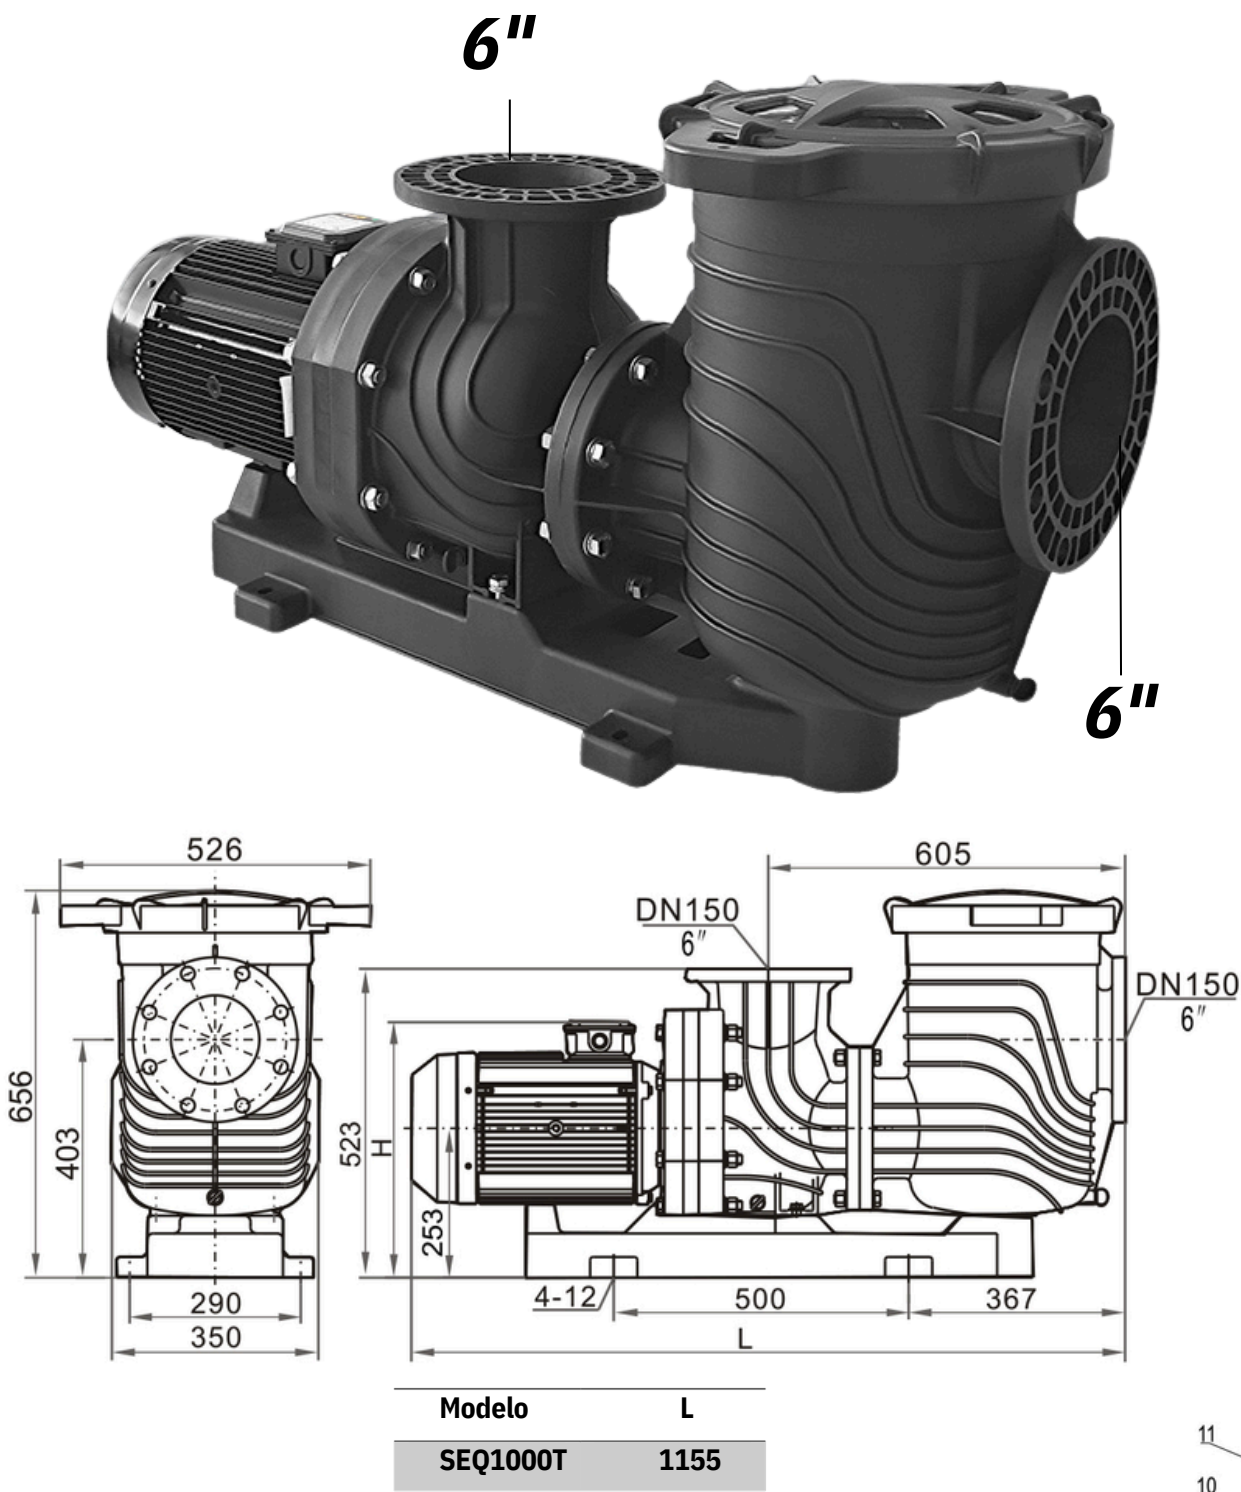


Modelo	Caudal max (L/min).	Cabeza max (m)	Potencia kW.	HP	V/ Hz	Amps	Peso (Kg)	Tamaño del empaque (mm)
SEQ1000T	2560	22	7.5	10	220-440/60	12.7	95	1200×515×800



EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
ERP547/2012

SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41

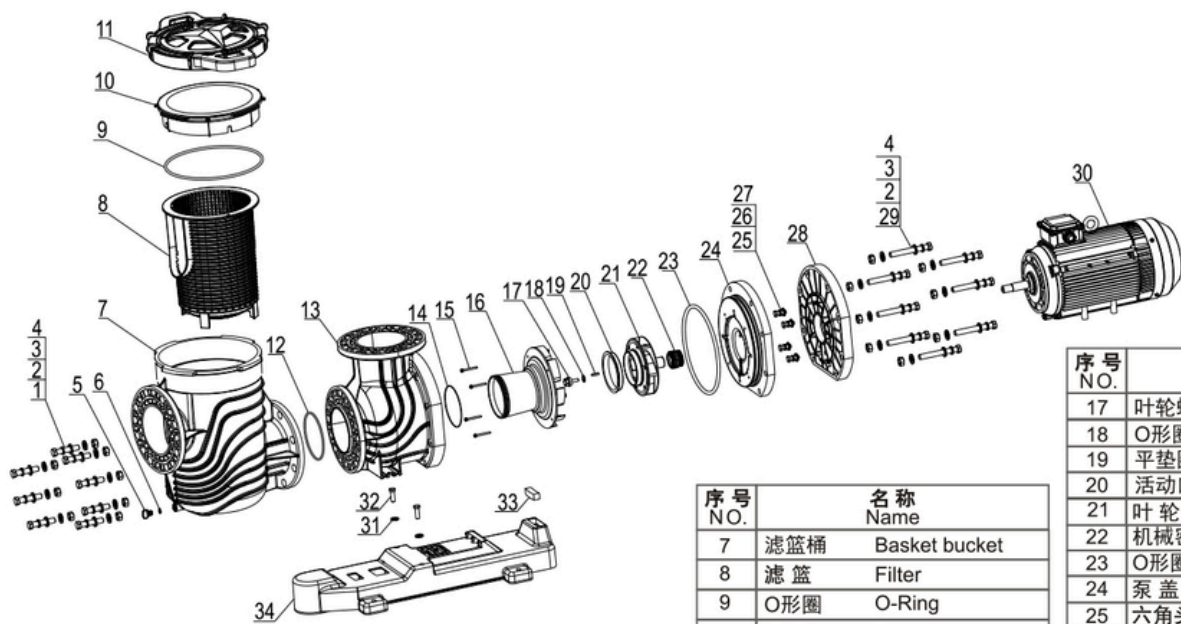

序号 NO.	名称 Name
1	六角头螺栓 Hexagon bolt
2	弹簧垫圈 Spring washer
3	平垫圈 Washer
4	六角螺母 Hexagon Nut
5	螺塞 Plug
6	O形圈 O-Ring

序号 NO.	名称 Name
7	滤篮桶 Basket bucket
8	滤篮 Filter
9	O形圈 O-Ring
10	透视盖 Transparent cover
11	透视盖压盖 Gland cover of transparent cover
12	O形圈 O-Ring
13	泵壳 Pump Casing
14	O形圈 O-Ring
15	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
16	导叶 Guide plate

序号 NO.	名称 Name
17	叶轮螺母 Impeller Nut
18	O形圈 O-Ring
19	平垫圈 Washer
20	活动口环 Activities Rings
21	叶轮 Impeller
22	机械密封 Mechanical Seal
23	O形圈 O-Ring
24	泵盖 Pump cover
25	六角头螺栓 Hexagon bolt
26	弹簧垫圈 Spring washer
27	平垫圈 Washer
28	过渡前端 Transition to the front
29	六角头螺栓 Hexagon bolt
30	电机 Motor
31	平垫圈 Washer
32	六角头螺栓 Hexagon bolt
33	底板胶垫 Floor rubber nat
34	底板 Base



Recirculación de agua de piscinas.

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-75°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- **Conexión Eléctrica 220V - 440V Trifásica**
- Presión máxima de trabajo: 0.7 MPa – 101.5 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.