

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA SFP AUTOCEBANTE

Ahorro de energia
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.



Gran potencia para limpiafondos





Garantía de 3 años





Entrada y salida 1,5"

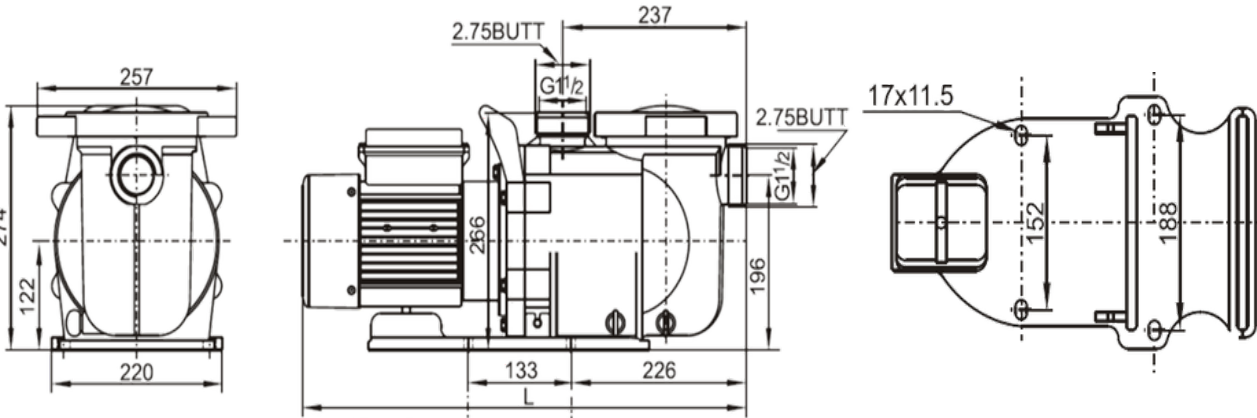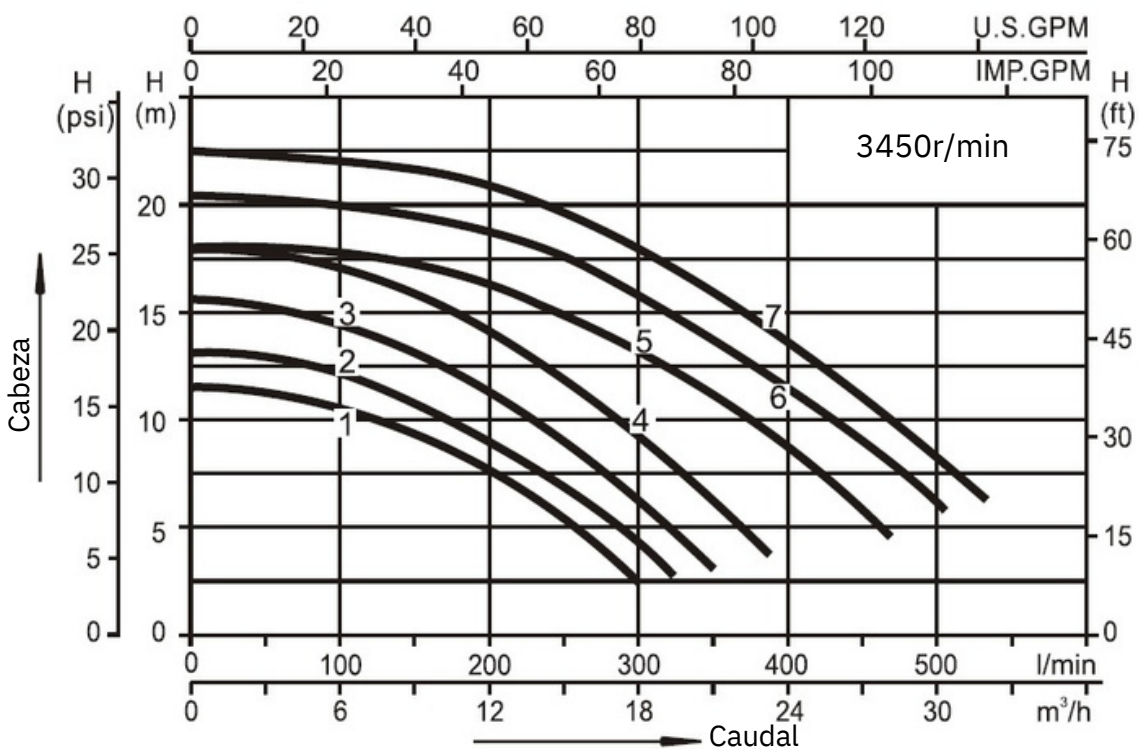

Modelo	L
SFP075	550
SFP100	
SFP120	
SFP150	
SFP200	572
SFP250	
SFP300	586

Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
SFP075		300	11.5	55	220-240V	50/60Hz	0.75	1	13.2	3.2	610 x 265 x 355
SFP100		320	13.5				1.0	2	13.8	3.8	
SFP120		350	15.5				1.2	3	14.5	4.6	
SFP150		390	18.0				1.5	4	15.0	5.8	
SFP200		470	18.0				2.0	5	17.2	7.0	
SFP250		500	20.5				2.5	6	29.0	8.6	
SFP300		530	22.5				3.0	7	20.0	10.0	



Standard Technology Union Co., Ltd
OPERATE ACCORDING TO ISO/IEC 17025


VERIFICATION OF LVD COMPLIANCE

LVD No. : STUESO018080604994HS
Product : SWIMMING POOL PUMP



Recirculación de agua para piscinas.

#	Descripción	#	Descripción	#	Descripción
1	Tuerca	9	Empaque	17	Sello mecánico
2	Acople	10	Empaque	18	Carcasa
3	Empaque	11	Difusor	19	Arandela
4	Trampa	12	Acople de impulsor	20	Tornillo hexágono
5	Canastilla	13	Tuerca de impulsor	21	Motor
6	Empaque	14	Empaque	22	Arandela
7	Tapa transparente	15	Llave plana	23	Tornillo hexágono
8	Aro de seguridad	16	Impulsor	24	Amortiguador
				25	Base
				26	Tornillo de ensamble
				27	Empaque
				28	Tapón de drenaje

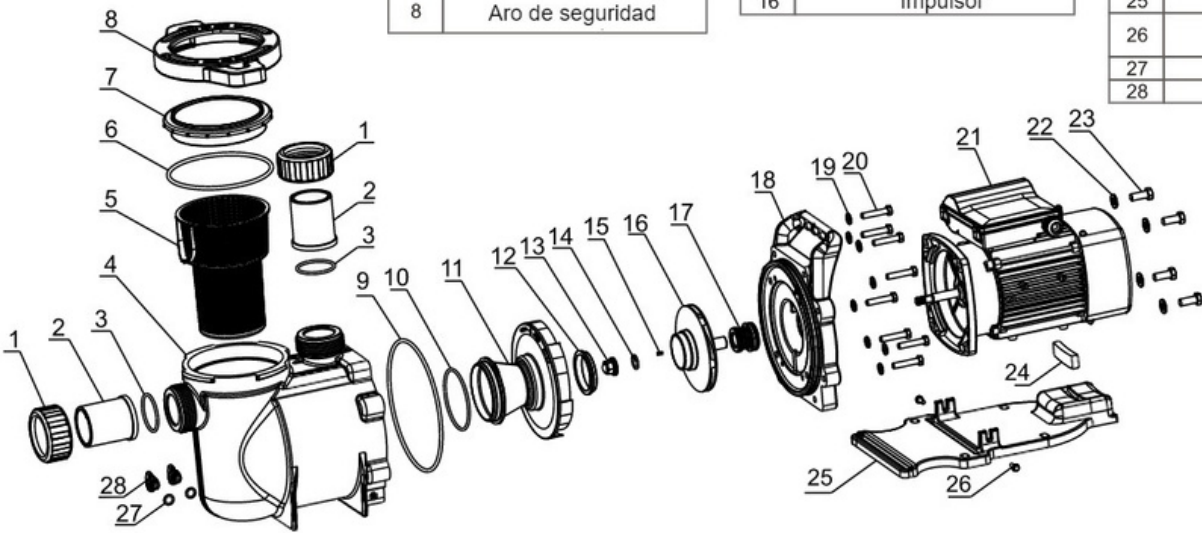

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.