

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA SLP

Ahorro de energía
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.




Gran potencia para limpiafondos




Garantía de 3 años



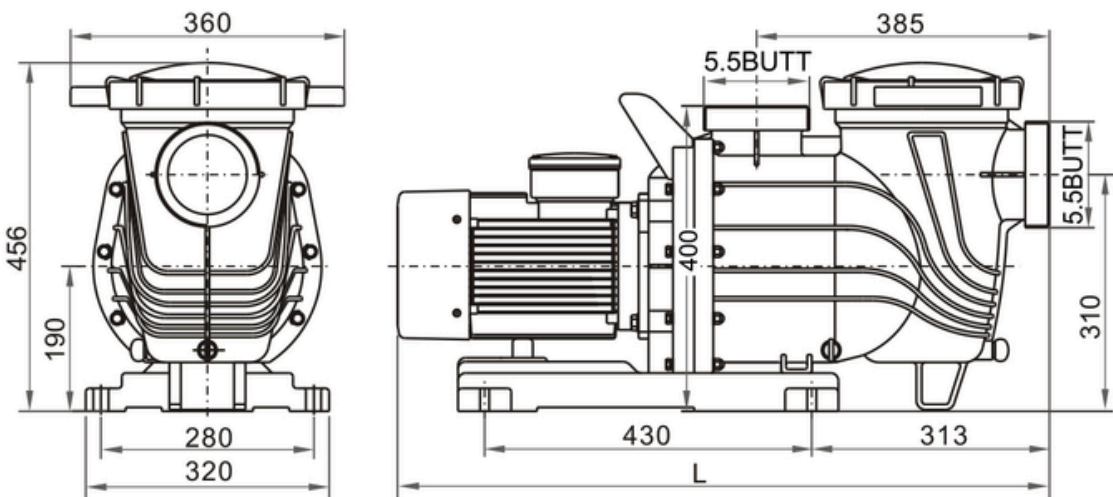

Modelo	L
SLP1000T	887

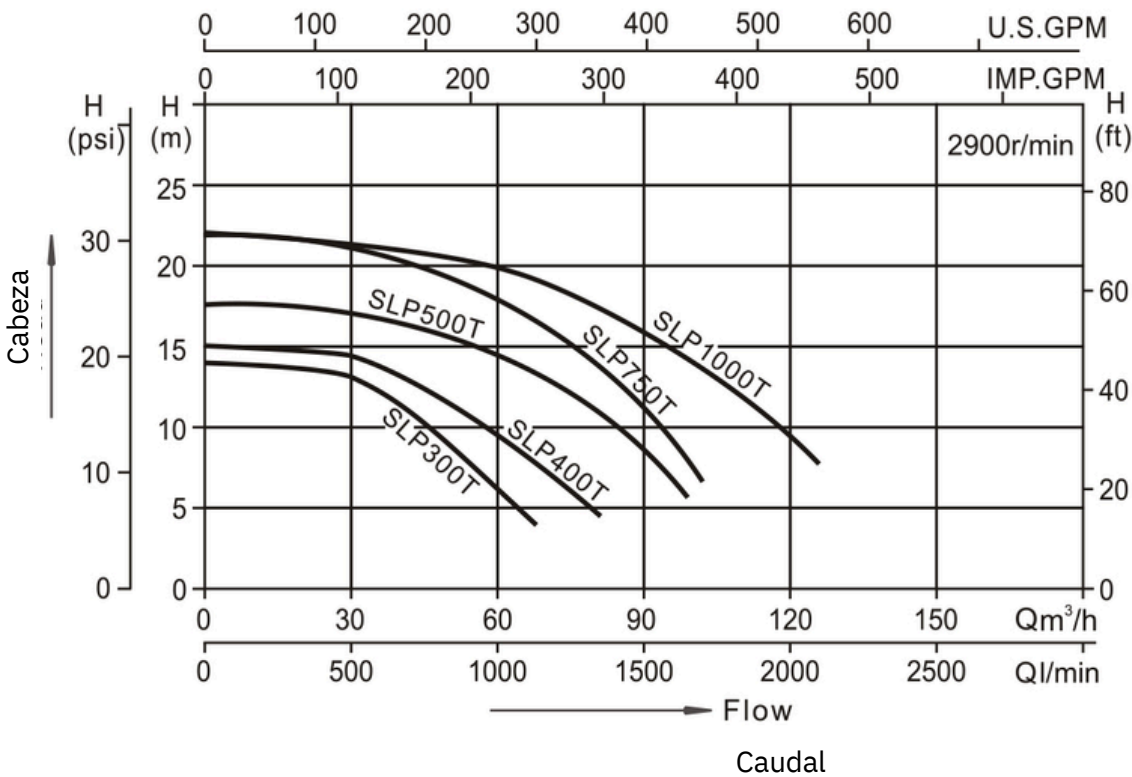


Modelo	Caudal max (L/min).	Cabeza max (m)	Potencia kW.	HP	V/ Hz	Amps	Peso (Kg)	Tamaño del empaque (mm)
SLP500T	1580	17	4.0	5	220-440/60	8.2	54.5	930×395×600
SLP750T	1700	22	5.5	7.5	220-440/60	9.6	60.3	930×395×600



EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
ERP547/2012

SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41

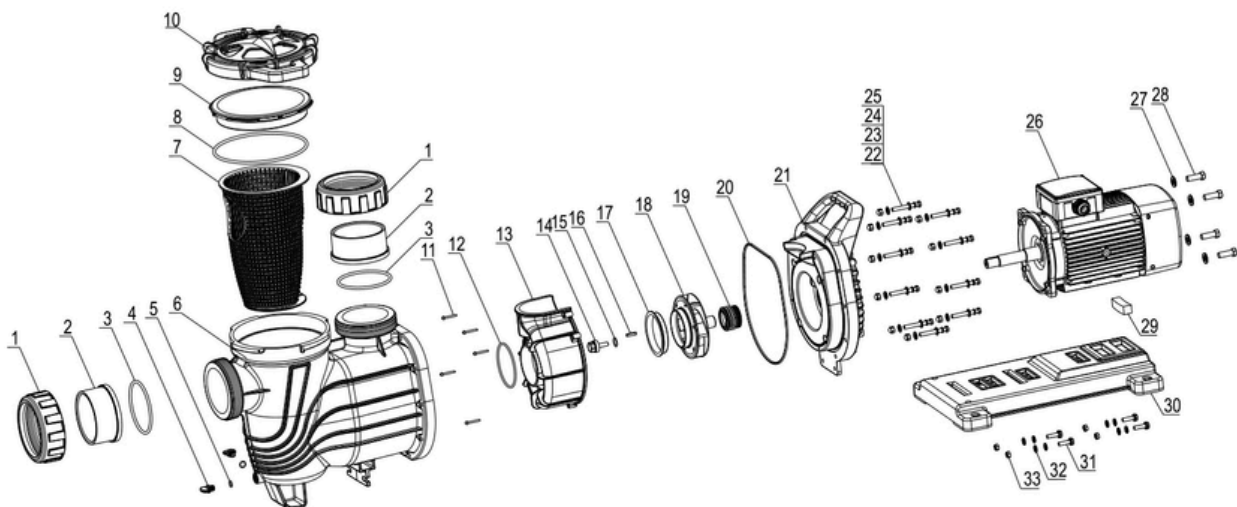

序号 NO.	名称 Name	序号 NO.	名称 Name	序号 NO.	名称 Name	序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in nut	9	透视盖 Transparent cover	15	O形圈 O-Ring	24	盖形螺母 Acorn nut
2	接头 Tie-in	10	透视盖压盖 Gland cover of transparent cover	16	普通平键 Flat key	25	六角头螺栓 Hexagon bolt
3	O形圈 O-Ring	11	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws	17	活动口环 Activities Rings	26	电机 Motor
4	螺塞 Plug	12	O形圈 O-Ring	18	叶轮 Impeller	27	平垫圈 Washer
5	O形圈 O-Ring	13	蜗壳 Volute	19	机械密封 Mechanical Seal	28	六角头螺栓 Hexagon bolt
6	泵壳 Pump Casing	14	叶轮螺母 Impeller Nut	20	密封垫圈 Gasket	29	底板胶垫 Floor rubber nat
7	滤篮 Filter			21	泵盖 Pump cover	30	底板 Base
8	O形圈 O-Ring			22	弹簧垫圈 Spring washer	31	六角头螺栓 Hexagon bolt
				23	平垫圈 Washer	32	平垫圈 Washer
						33	六角螺母 Hexagon nut



Recirculación de agua de piscinas.



- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-75°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- **Conexión Eléctrica 220V-440V Trifásica**
- Presión máxima de trabajo: 0.7 MPa – 101.5 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.