

# MAAAX PUMP



Motobombas

## MOTOBOMBA STP

*Ahorro de energia*  
Menor consumo de energia.



*Mayor eficiencia*

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



*Sello mecánico de alta resistencia*

Sello resistente a las altas temperaturas.



*Gran potencia para limpiafondos*



*Garantía de 3 años*







FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAXPUMP MODELO STP  
(STP200 – STP300)



Entrada y salida 2"

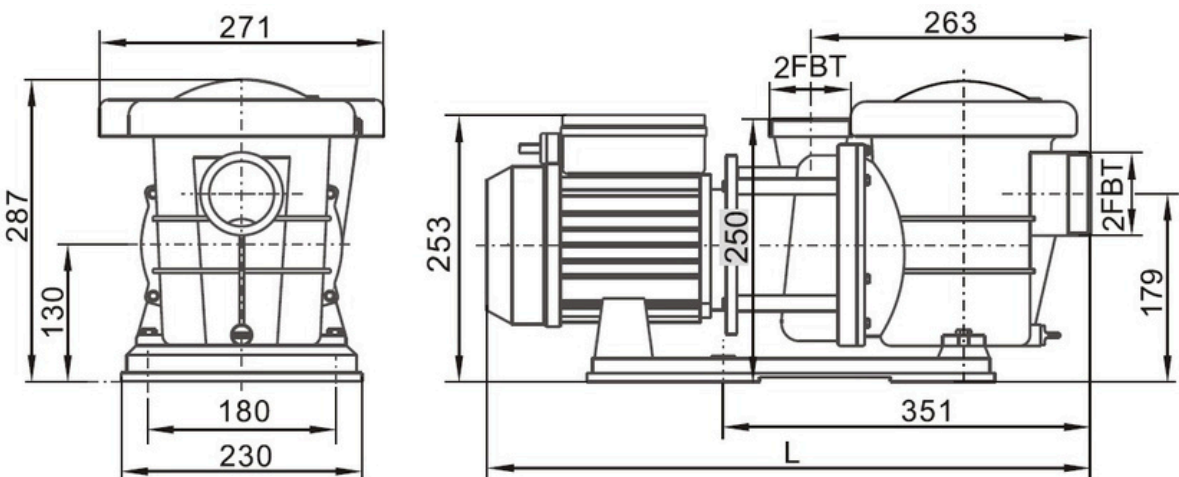

| Modelo | L   |
|--------|-----|
| STP200 | 573 |
| STP300 | 598 |

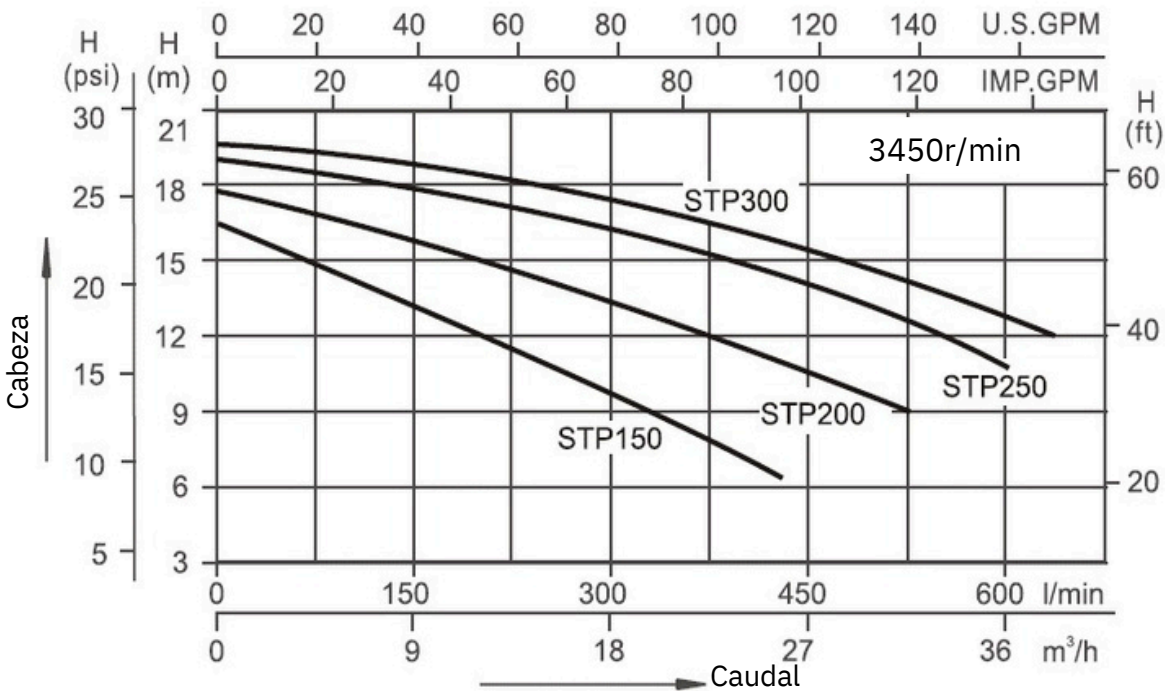

| Modelo | Placas | Qmax (L/min) | Hmax (m) | IP | Tensión nominal | Frecuencia nominal | HP  | Peso (Kg) | Amperaje | Tamaño del empaque (mm) |
|--------|--------|--------------|----------|----|-----------------|--------------------|-----|-----------|----------|-------------------------|
| STP200 |        | 520          | 18.0     | 55 | 220-240V        | 50/60Hz            | 2.0 | 15.5      | 7.0      | 605 x 305 x 350         |
| STP300 |        | 635          | 19.5     |    |                 |                    | 3.0 | 18.0      | 10.0     | 630 x 305 x 350         |




EN 60335-1: 2012+A11  
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2  
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12  
EN 62233 : 2008  
ERP547/2012

SAA

AS/NZS60335.1  
AS/NZS60335.2.41



| #  | Descripción          |
|----|----------------------|
| 1  | Tuerca               |
| 2  | Acople               |
| 3  | Empaque              |
| 4  | Tapón de drenaje     |
| 5  | Empaque              |
| 6  | Tornillo de ensamble |
| 7  | Trampa               |
| 8  | Canastilla           |
| 9  | Empaque              |
| 10 | Tapa transparente    |
| 11 | Aro de seguridad     |
| 12 | Empaque              |
| 13 | Impulsor             |
| 14 | Sello mecánico       |
| 15 | Coraza               |

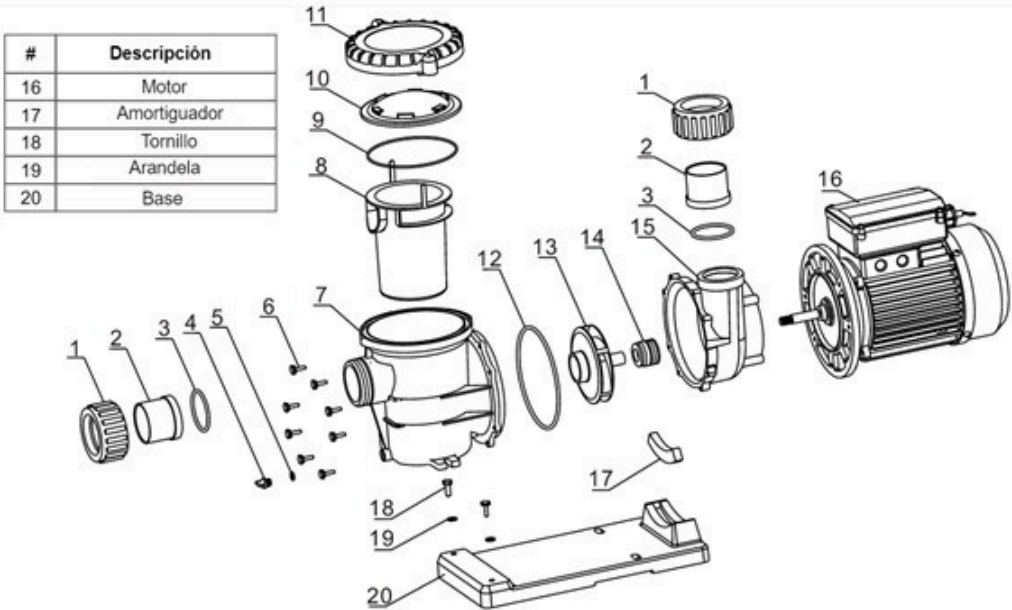

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.



Recirculación de agua para piscinas.