

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA STP

Ahorro de energia
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.




Gran potencia para limpiafondos




Garantía de 3 años




FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO STP
(STP050 – STP100)

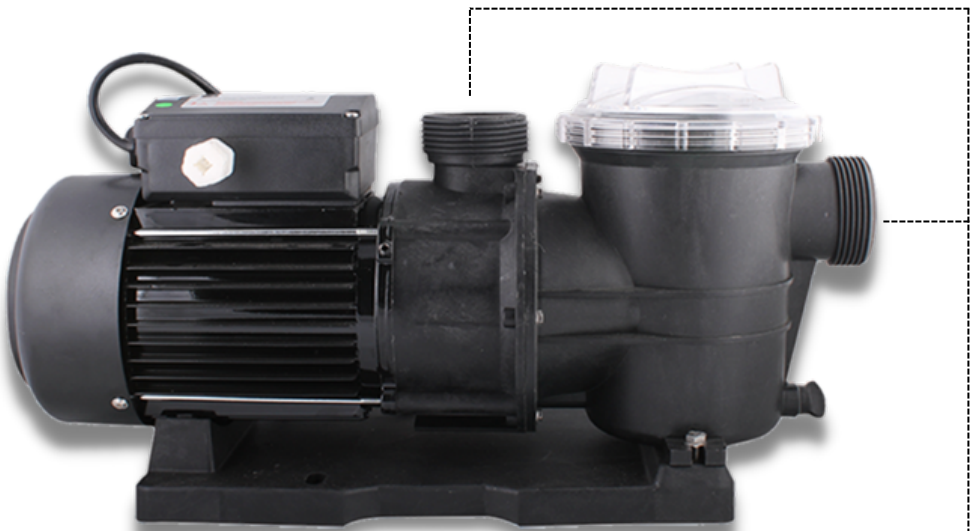

Entrada y salida 1,5"

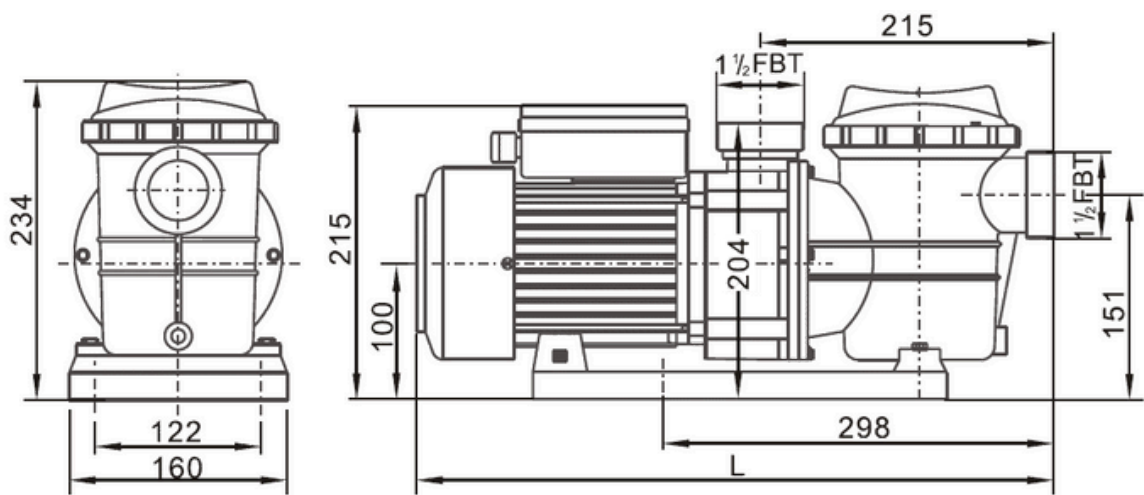

Modelo	L
STP50	443
STP100	465

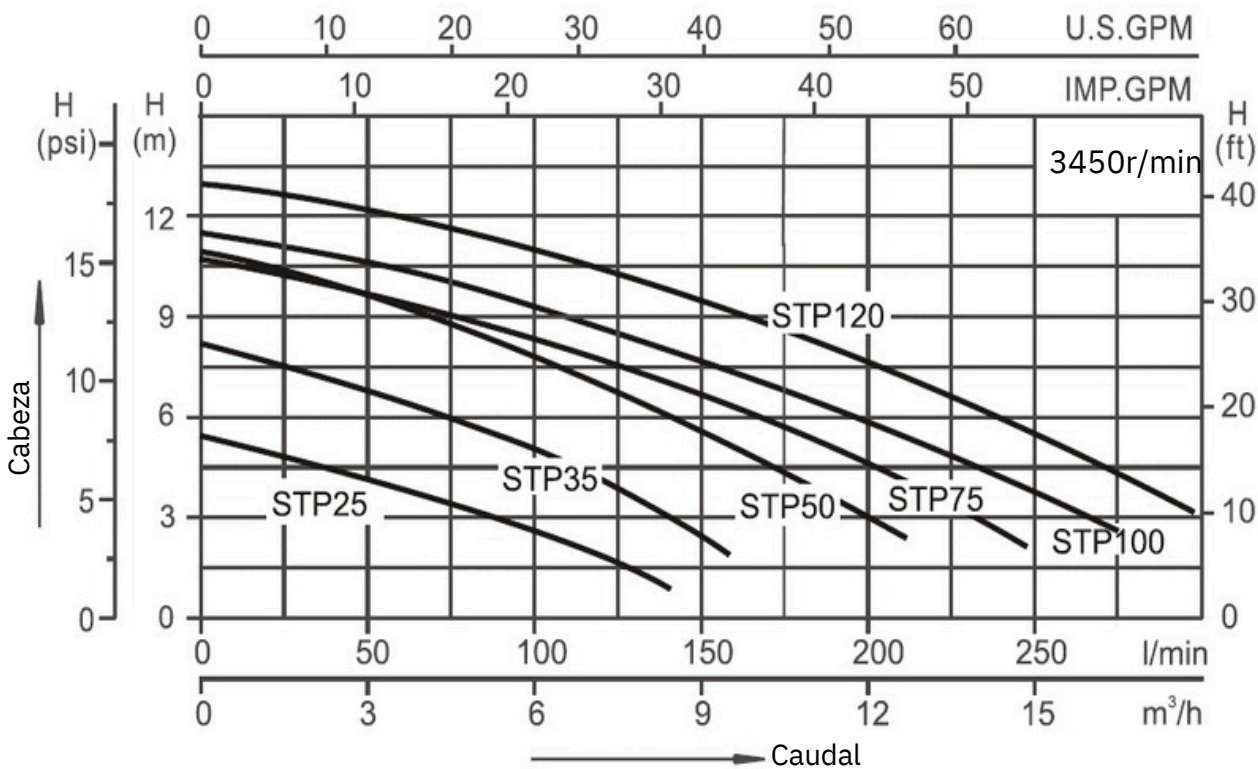

Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
STP50		210	11.0	55	110-120V	50/60Hz.	0.5	7.0	5.0	475 x 195 x 295
		210	11.0		220-240V				2.0	
STP100		275	11.0		220-240V	50/60Hz	1.0	9.5	3.8	495 x 195 x 295



EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
ERP547/2012


SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



#	Descripción
1	Tuerca
2	Acople
3	Empaque
4	Tapón de drenaje
5	Empaque
6	Tornillo hexágono
7	Trampa
8	Canastilla
9	Empaque
10	Tapa transparente
11	Llave (opcional)
12	Empaque
13	Cobertor
14	Tornillos
15	Impulsor

#	Descripción
16	Sello mecánico
17	Carcasa
18	Motor
19	Amortiguador
20	Tornillo hexágono
21	Arandela
22	Base

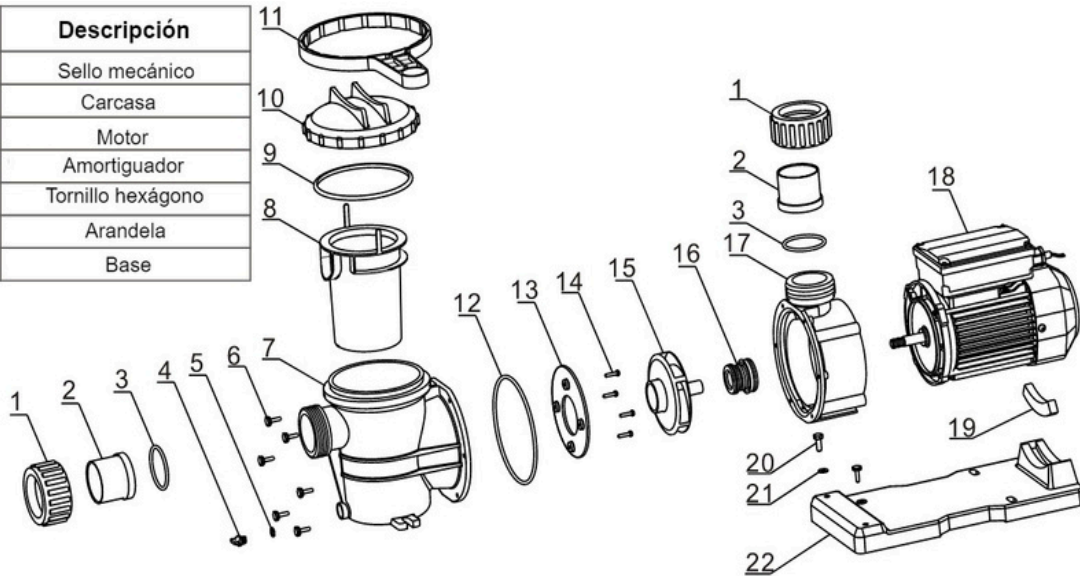

Recirculación de agua para piscinas.

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.