

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA SWIM2 AUTOCEBANTE

Ahorro de energia
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.



Gran potencia para limpiafondos




Garantía de 3 años






Entrada y salida 2"

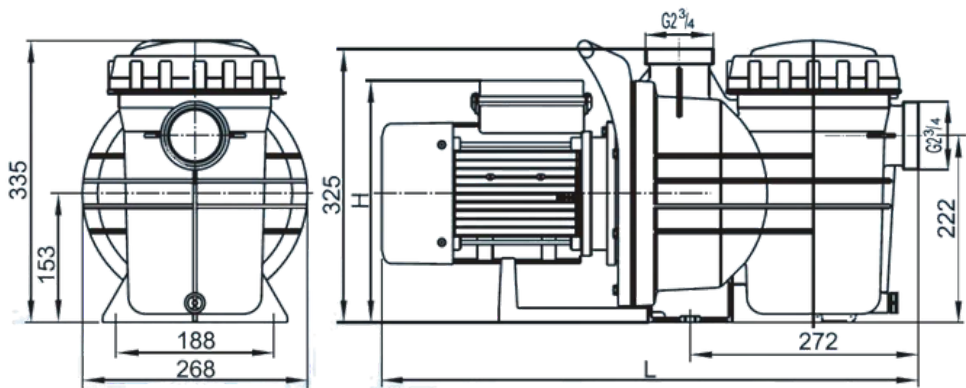

Modelo	L	H
SWIM 2-120	603	264
SWIM 2-150		267
SWIM 2-200		278
SWIM 2-250		285
SWIM 2-300	616	288
SWIM 2-400	640	288

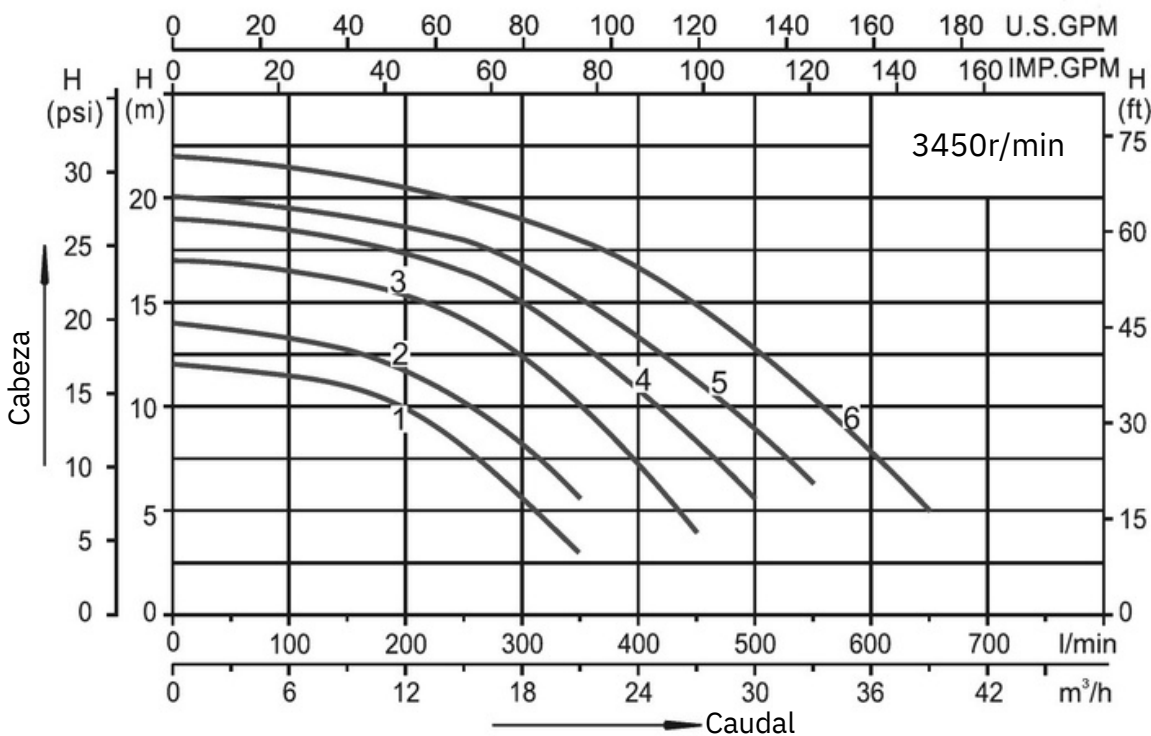


Modelo	Placa	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
SWIM 2-120		350	12.0	55	220-240V	50/60Hz	1.2	1	4.6	640 x 290 x 385
SWIM 2-150		350	14.0				1.5	2	5.2	
SWIM 2-200		450	17.0				2.0	3	7.0	
SWIM 2-250		500	19.0				2.5	4	8.6	
SWIM 2-300		550	20.0				3.0	5	10.0	
SWIM 2-400		650	22.0				4.0	6	14.0	665 x 290 x 390

CERTIFICATE
of Conformity
EC Council Directive 2014/30/EU
Electromagnetic Compatibility



Registration No.: AE 50445153 0001
Report No.: 16085613 002

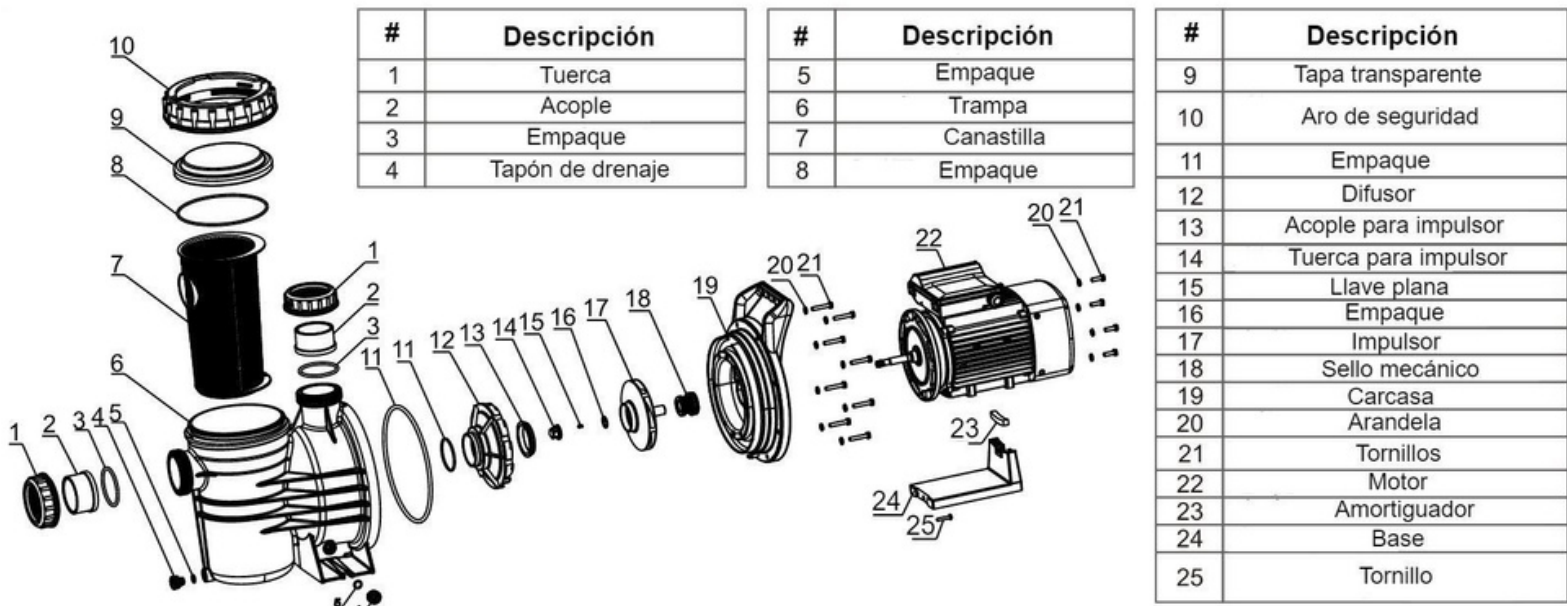

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.



Recirculación de agua para piscinas.

MANUAL USUARIO

POLÍTICAS DE GARANTÍA