



FILTRO MAAAXFILTER ELITE



Válvula Lateral




Fibra de Vidrio

Los filtros de arena con válvula multiport lateral de Global Pacific le proveerán agua limpia y clara para usos comerciales y privados. Estos filtros producen mayor cantidad de agua filtrada con menor caballaje de bombeo. El diseño de fibra de vidrio permite que el filtro sea durable, a prueba de deformaciones y corrosión.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño único y avanzado, el cual garantiza un rápido desagüe y estabiliza el flujo del agua.
- La composición estructural de la fibra de vidrio permite inhibir los rayos UV.
- Permite desbloquear de forma manual la presión del filtro.
- Posee una mirilla de vidrio para inspeccionar el agua que esta siendo filtrada.
- El diseño tipo perno permite que la instalación del filtro se realice de manera compacta.
- Presión de trabajo: 58 psi – 400 kPa – 4.0 bar.
- Temperatura máxima del agua: 50°C.
- Tamaño de la arena sílice: 0.5 – 0.8 mm

CODIGO	MODELO/ PULGADAS	DIAMETRO DEL TANQUE (mm)	ALTURA DEL TANQUE (mm)	CAUDAL (m ³ /H)	AREA DE FILTRACION (m ²)	CONEXIONES (pul/mm)	PESO DE ARENA (Kg)
200137	BS450 - 18"	450	640	8	0.16	1,5"/50	45
200138	BS500 - 21"	500	680	10	0.20	1.5"/50	80
200139	BS650 - 25"	630	750	15	0.32	1.5"/50	130
200140	BS750 - 30"	750	940	22	0.44	2"/63	230
200141	BS900 - 36"	900	1070	32	0.64	2"/63	400
200142	BS1100 - 44"	1100	1300	43	0.95	2"/63	800

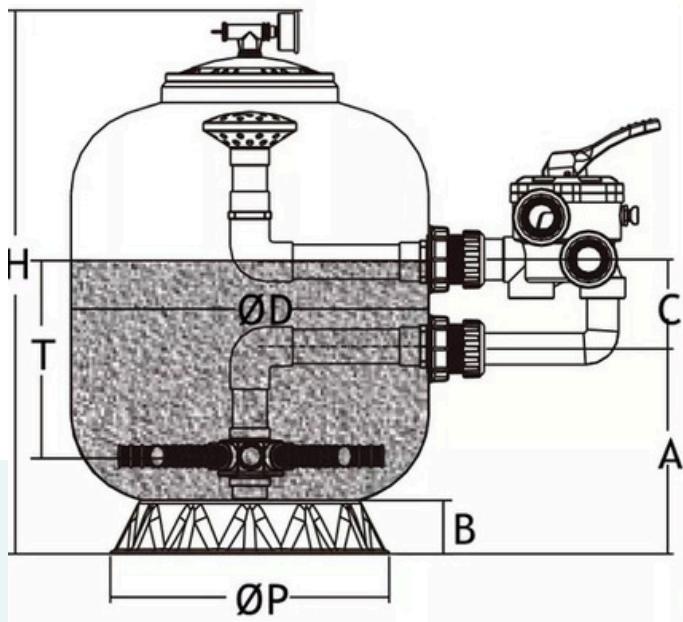

Model	BS450 - 18"	BS500 - 21"	BS650 - 25"	BS750 - 30"	BS900 - 36"	BS1100
ØD(mm)	450	500	635	750	900	1100
H (mm)	640	680	750	940	1070	1300
A (mm)	260	280	310	385	430	650
B (mm)	75	75	90	90	150	180
M (mm)	125	125	125	220	220	220
ØP(mm)	390	390	565	565	790	1010
T (mm)	250	280	300	410	480	560