

# FILTROS DE ARENA MAAAXFILTER CON VALVULA MULTIPOINT LATERAL BS




Los filtros de arena con válvula multiport lateral de Global Pacific le proveerán agua limpia y clara para usos comerciales y privados. Estos filtros producen mayor cantidad de agua filtrada con menor caballaje de bombeo. El diseño de fibra de vidrio permite que el filtro sea durable, a prueba de deformaciones y corrosión.

# CARACTERÍSTICAS

- Diseño único y avanzado, el cual garantiza un rápido desagüe y estabiliza el flujo del agua.
- La composición estructural de la fibra de vidrio permite inhibir los rayos UV.
- Permite desbloquear de forma manual la presión del filtro.
- Posee una mirilla de vidrio para inspeccionar el agua que esta siendo filtrada.
- El diseño tipo perno permite que la instalación del filtro se realice de manera compacta.
- Presión de trabajo: 36 psi – 250 kPa – 2.5 bar.
- Temperatura máxima del agua: 50°C.
- Tamaño de la arena sílice: 0.5 – 0.8 mm

CÓDIGO GP	MODELO	DIAMETRO DEL TANQUE (mm)	ALTURA DEL TANQUE (mm)	CAUDAL (m3/H)	AREA DE FILTRACIÓN (m2)	CONEXIONES (mm)	PESO CON ARENA (Kg)
200137	BS450	450	640	8	0.16	48/50	50
200138	BS500	500	680	9	0.20	48/50	85
200139	BS650	630	750	15	0.32	48/50	133
200140	BS750	750	940	21	0.44	60/63	230
200141	BS900	900	1070	26	0.64	60/63	400

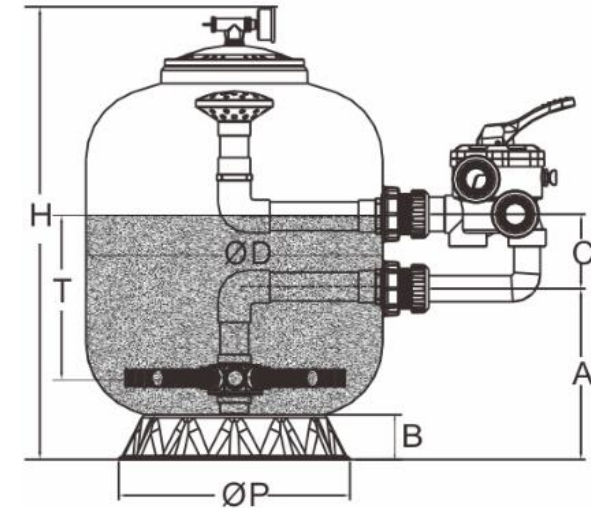

CÓDIGO G.P	200137	200138	200139	200140	200141
MODELO	BS450	BS500	BS650	BS750	BS900
ØD (mm)	450	500	635	750	900
H (mm)	640	680	750	940	1070
A (mm)	260	280	310	385	430
B (mm)	75	75	95	95	150
C (mm)	125	125	125	220	220
ØP (mm)	390	390	565	565	790
T (mm)	250	280	300	410	480