



FILTRO COMERCIAL MAAAXFILTER ELITE



Salida Lateral




Fibra de Vidrio

El filtro comercial fue fabricado con lo último en tecnología de bobinado de fibra de vidrio. El diseño y el proceso de fabricación de toda la embarcación, la incorporación de accesorios no metálicos más las bocas de inspección reforzadas con métodos patentados, es exclusivo. Son los primeros en introducir los beneficios del nuevo sistema lateral en lugar del sistema lateral convencional para filtros comerciales. La nueva configuración lateral elimina cualquier "rincón muerto" al mejorar la distribución del flujo de agua a través del lecho del filtro, lo que garantiza el máximo rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño único y avanzado, el cual garantiza un rápido desagüe y estabiliza el flujo del agua.
- La composición estructural de la fibra de vidrio permite inhibir los rayos UV.
- Permite desbloquear de forma manual la presión del filtro.
- Posee una mirilla de vidrio para inspeccionar el agua que esta siendo filtrada.
- El diseño tipo perno permite que la instalación del filtro se realice de manera compacta.
- Presión de trabajo: 58 psi – 400 kPa – 4.0 bar..
Temperatura máxima del agua: 50°C.
- Tamaño de la arena sílice: 0.5 – 0.8 mm

CODIGO GP	MODELO/ PULG	DIAMETRO DEL TANQUE (cm)	ALTURA DEL TANQUE (cm)	CAUDAL (m3/H)	AREA DE FILTRACION (m2)	CONEXIONES (pul/)	PESO ARENA (Kg)	PESO GRAVA
200147	K1200 - 48"	120	140	57	1.13	3"	750	300
200149	K1400 - 56"	140	160	77	1.54	3"	1200	500
200150	K1600 - 62"	160	175	101	2.01	4" - 6"	1850	750

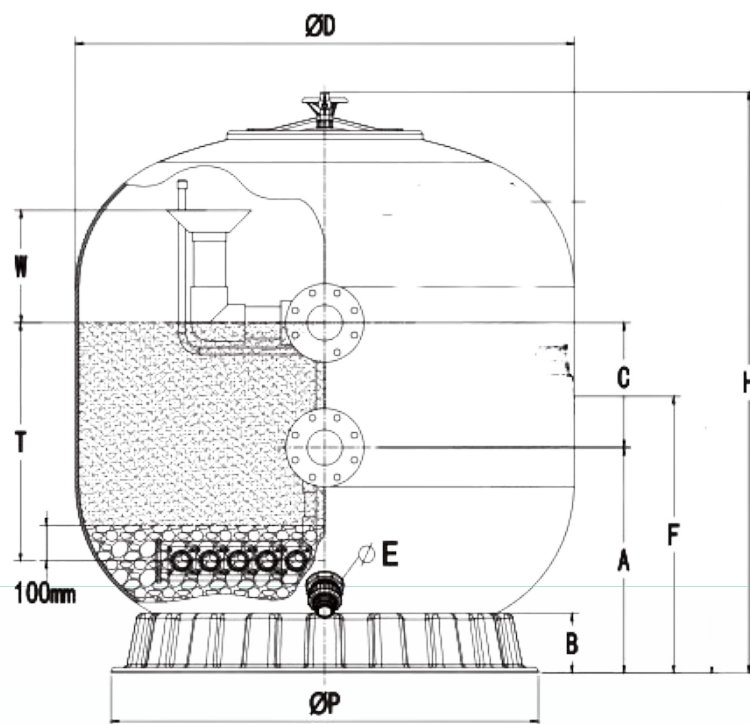

Modelo	ΦD (cm)	H (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	E (cm)	F (cm)	ΦP (cm)	T (cm)	W (cm)
K1200	120	140	56	18	34	6	74	101	60	30
K1400	140	160	65	19	35	6	80	124	70	30
K1600	160	175	68	21	45	6	87	145	80	32