

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA LP

Ahorro de energia
Menor consumo de energia.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.



Gran potencia para limpiafondos



Garantía de 3 años




*Con certificación
RETIE*






Entrada y salida 2"

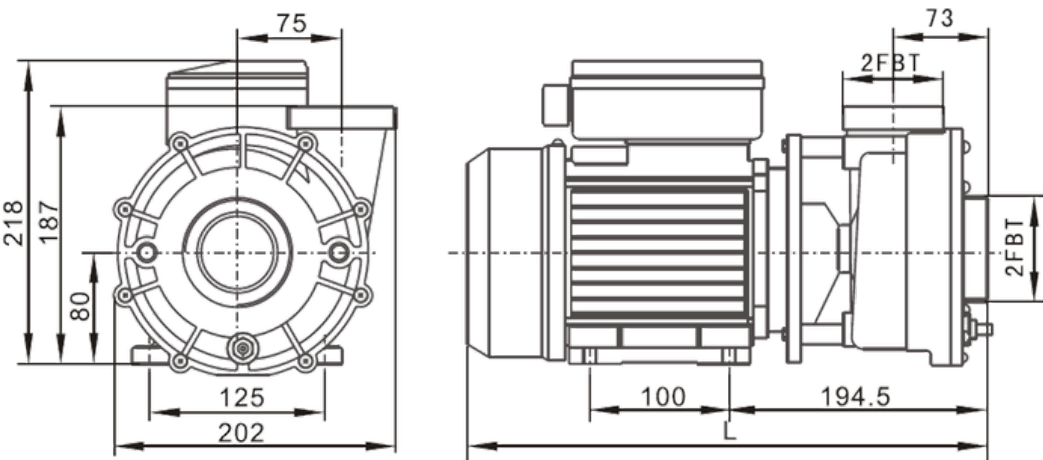

Modelo	L
LP150	382
LP200	382
LP300	397

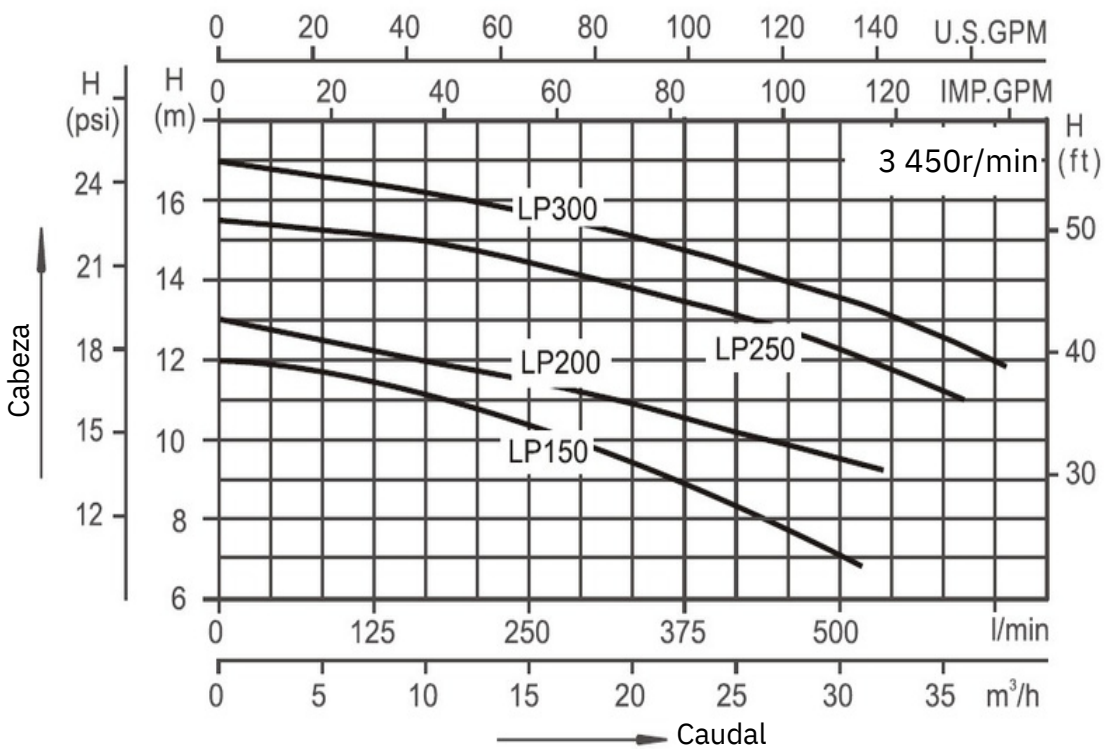

Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	Tensión nominal	Amperaje	Frecuencia nominal	HP	Peso (Kg)	Tamaño del empaque (mm)
LP150		520	12.0	110-120V	10.5	50/60Hz	1.5	12.0	420 x 235 x 280
LP150		520	12.0	220-240V	5.8		1.5	12.0	
LP200		535	13.0	110-120V	14.0		2.0	12.7	
LP200		535	13.0	220-240V	7.0		2.0	12.7	
LP300		635	17.0	220-240V	10.0		3.0	16.3	435 x 235 x 280



EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
ERP547/2012


SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



#	Descripción
1	Tuerca plástica
2	Acople
3	Empaque
4	Tornillo hexágono
5	Empaque
6	Tornillo de ensamble
7	Tapa coraza
8	Empaque
9	Impulsor
10	Sello mecánico
11	Coraza

#	Descripción
12	Arandela plana
13	Separador plástico
14	Motor

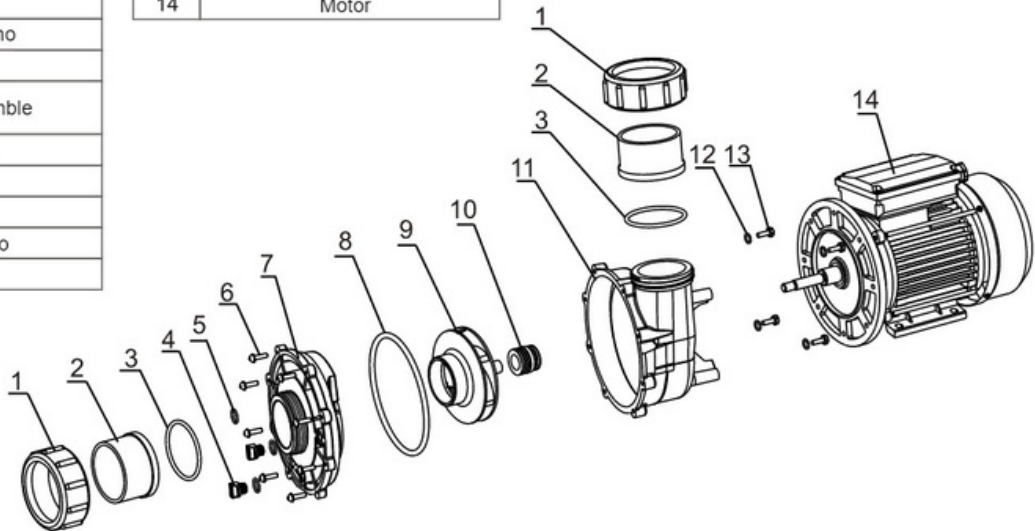

Recirculación de agua en una bañera.



Recirculación de agua en un spa.

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.

CERTIFICADO RETIE

MANUAL USUARIO

POLÍTICAS DE GARANTÍA