




Insulación clase F Protección IP55 Protector térmico de TI (USA)

Condiciones de trabajo: Temp media 5-50°C/ Temp ambiental ≤50°C/ Presión max de trabajo 0.3MPa

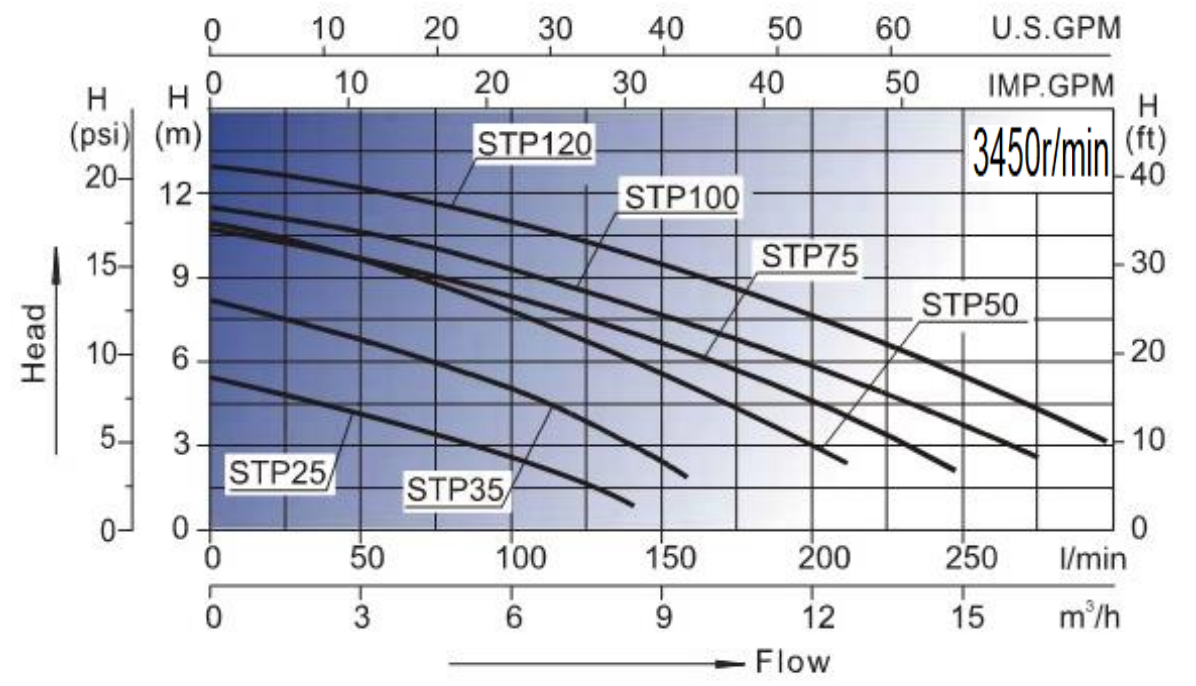

MAAAX PUMP Matobombas

ELECTROBOMBA DE HIDROMASAJE PARA PISCINA Y SPA

Modelo **STP100** Eficiencia(%):70

Altura 10-11m Q 50-260 L/min

Altura max 11m Qmax 275 L/min

220-240V 60Hz 3.8A P: 0.75kW

3450 r/min PH1 Clase 155(F) IP X5

Tiempo CONT CAP 15µF/450V AMB 40°C

Temperatura max del agua: 50°C.

Protegido térmicamente.



Advertencia: La electrobomba debe estar conectada a la tierra, de acuerdo con los códigos locales y nacionales. La cubierta debe estar en su lugar antes de operar la electrobomba para prevenir choques eléctricos o lesiones. No utilice la electrobomba en seco.

