

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA STP

Ahorro de energia
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.



Gran potencia para limpiafondos



Garantía de 3 años




*Con certificación
RETIE*




FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO STP
(STP200 – STP300)



Entrada y salida 2"

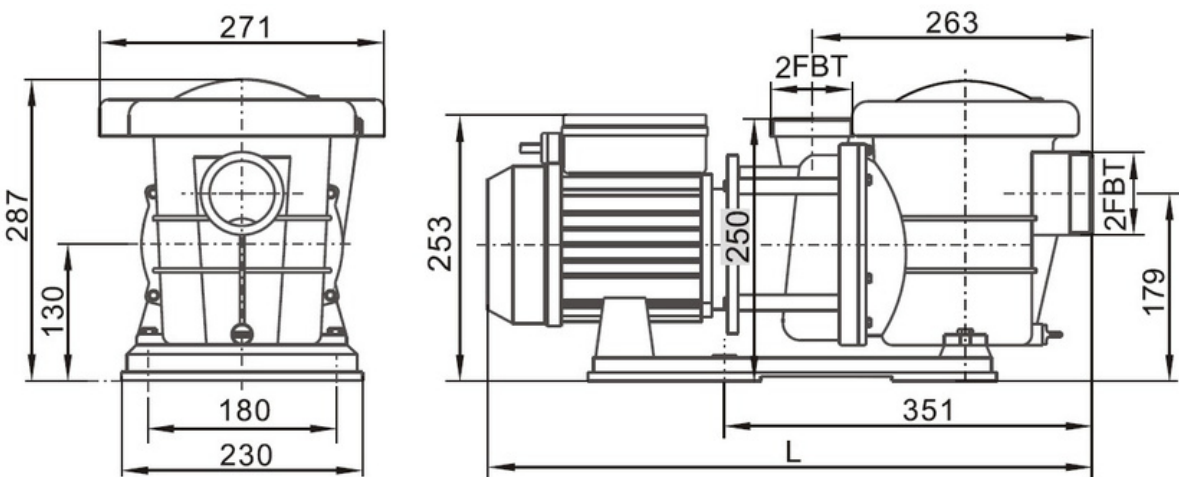

Modelo	L
STP200	573
STP300	598

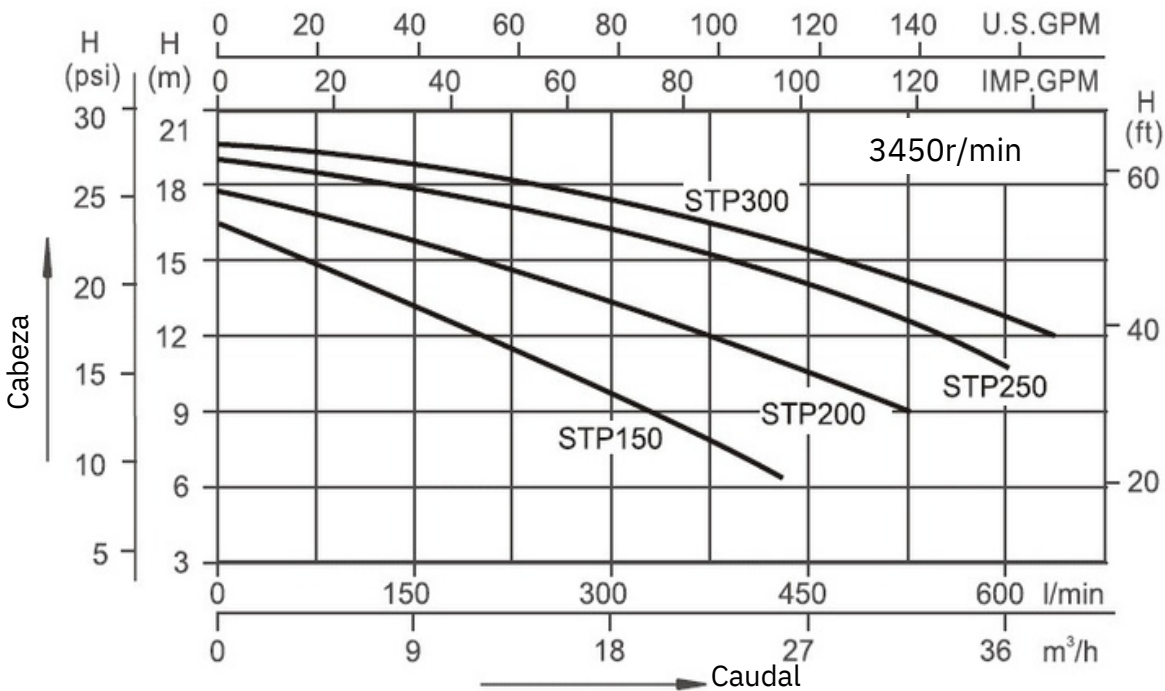

Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
STP200		520	18.0	55	220-240V	50/60Hz	2.0	15.5	7.0	605 x 305 x 350
STP300		635	19.5				3.0	18.0	10.0	630 x 305 x 350



EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
ERP547/2012


SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



#	Descripción
1	Tuerca
2	Acople
3	Empaque
4	Tapón de drenaje
5	Empaque
6	Tornillo de ensamble
7	Trampa
8	Canastilla
9	Empaque
10	Tapa transparente
11	Aro de seguridad
12	Empaque
13	Impulsor
14	Sello mecánico
15	Coraza

#	Descripción
16	Motor
17	Amortiguador
18	Tornillo
19	Arandela
20	Base

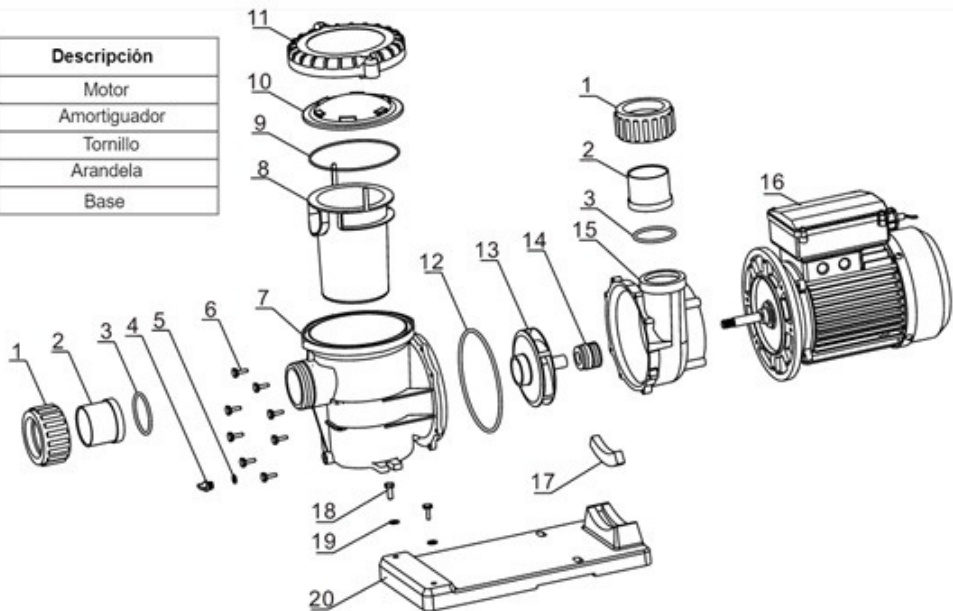

Recirculación de agua para piscinas.

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.

CERTIFICADO RETIE

MANUAL USUARIO

POLÍTICAS DE GARANTÍA