

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA SWIM AUTOCEBANTE

Ahorro de energia
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.



Gran potencia para limpiafondos



Garantía de 3 años





*Con certificación
RETIE*





Entrada y salida 1,5"

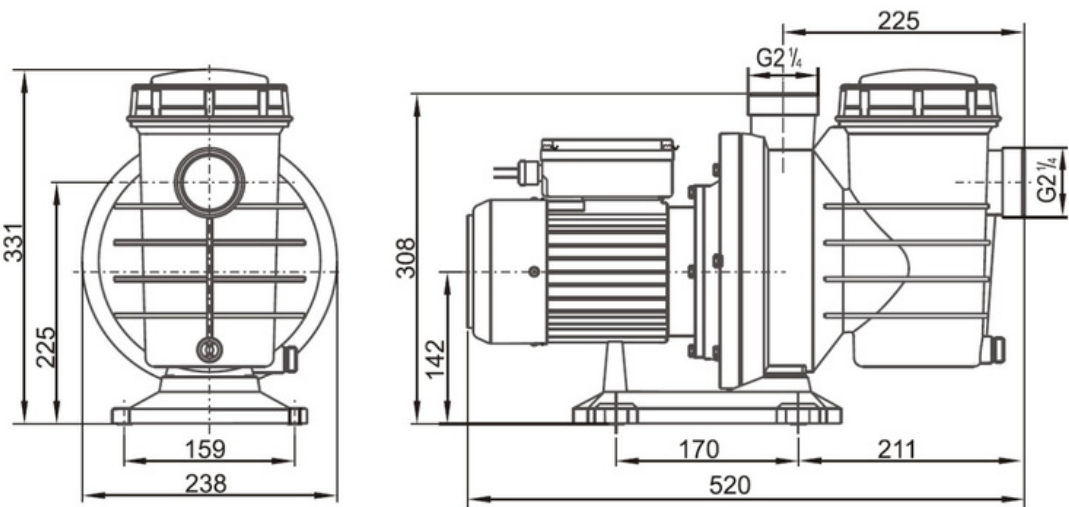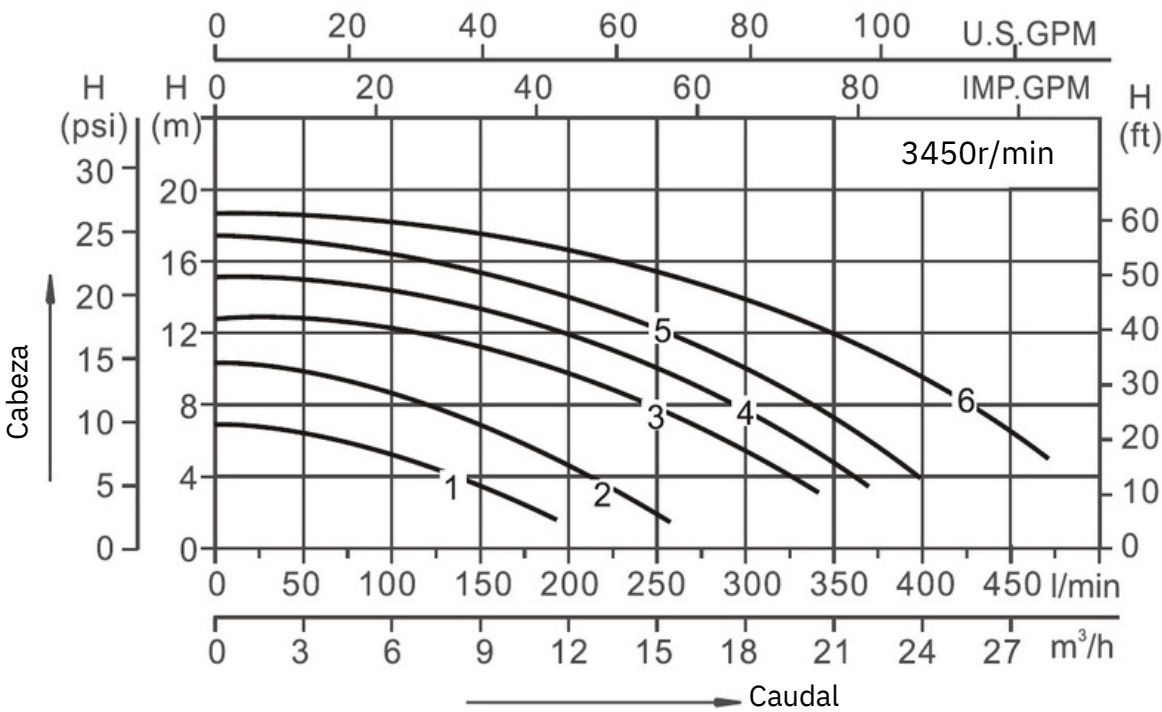

Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
SWIM025		195	7.0	55	220-240V	50/60Hz	0.50	1	9.3	1.9	560 x 275 x 390
SWIM035		255	10.0				0.75	2	9.5	2.7	
SWIM050		340	12.5				1.0	3	9.7	3.8	
SWIM075		370	15.0				1.2	4	10.5	4.6	
SWIM100		390	17.5				1.5	5	10.9	5.8	
SWIM150		470	18.5				2.0	6	11.5	7.0	




EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
EN60335-2-30 : 2009
EN 60335-2-35 : 2002+A1+A2
EN60335-2-80 : 2003+A1+A2
ERP547 / 2012

SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



#	Descripción
1	Tuerca
2	Acople
3	Empaque
4	Tapón de drenaje
5	Empaque
6	Trampa
7	Canastilla
8	Empaque
9	Tapa transparente
10	Aro de seguridad
11	Llave
12	Empaque
13	Empaque
14	Difusor

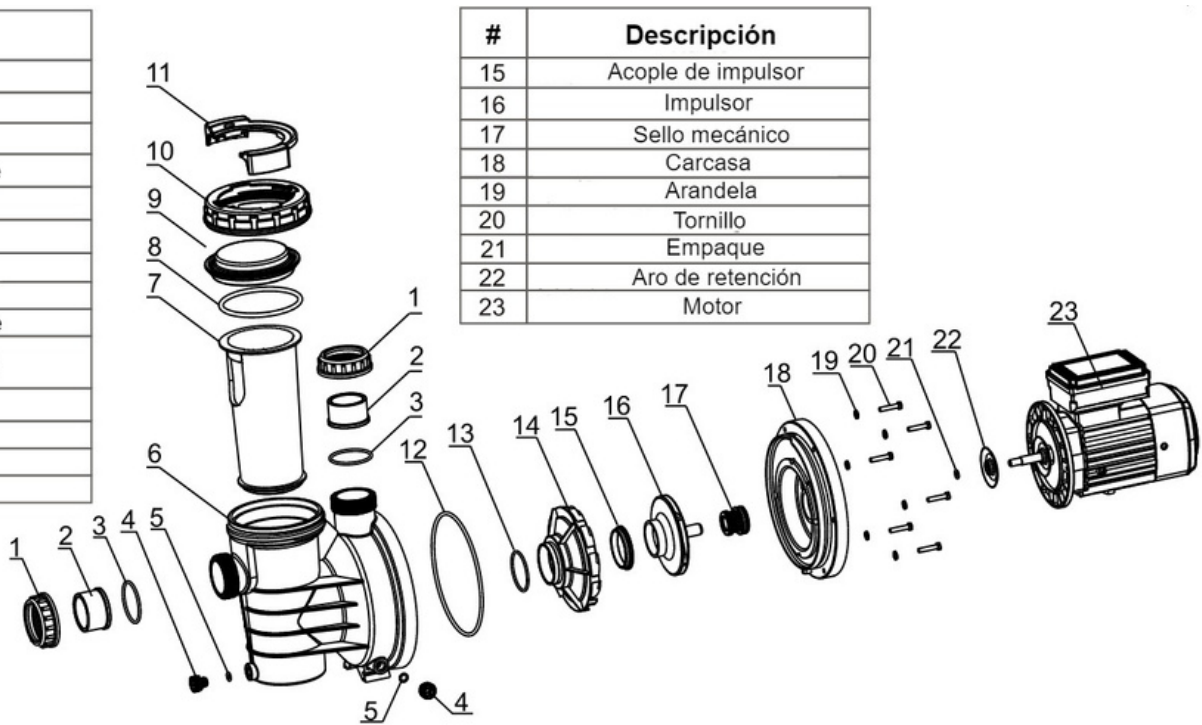

#	Descripción
15	Acople de impulsor
16	Impulsor
17	Sello mecánico
18	Carcasa
19	Arandela
20	Tornillo
21	Empaque
22	Aro de retención
23	Motor



Recirculación de agua para piscinas.

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.

CERTIFICADO RETENCIÓN

MANUAL USUARIO

POLÍTICAS DE GARANTÍA