




Insulación clase F Protección IP55 Protector térmico de TI (USA)

Condiciones de trabajo: Temp media 5-50°C/ Temp ambiental ≤50°C/ Presión max de trabajo 0.3MPa

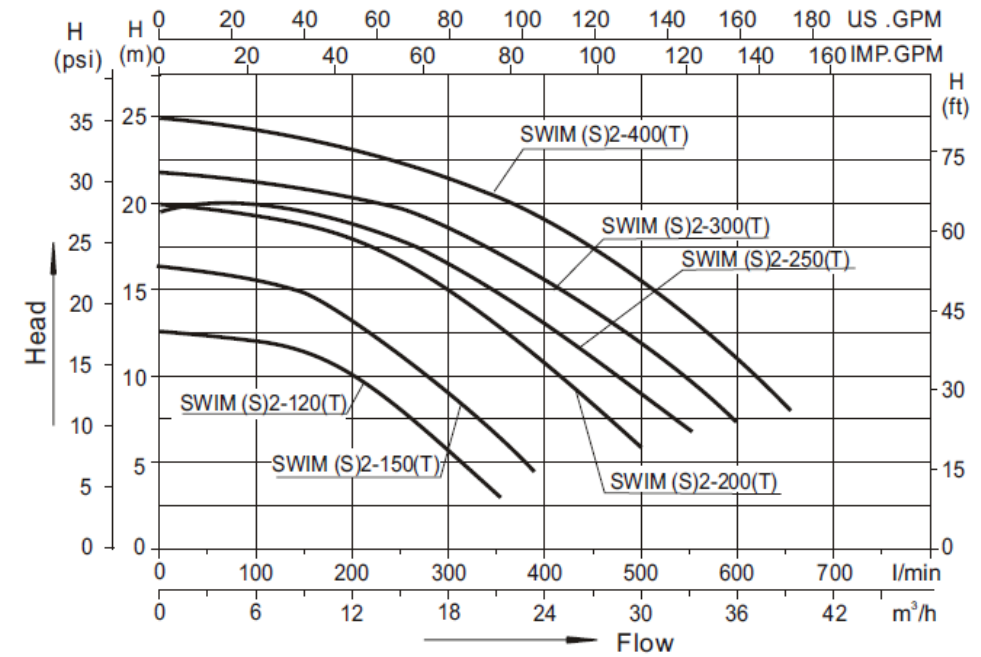

MAAAX PUMP Motobombas	ELECTROBOMBA DE HIDROMASAJE PARA PISCINA Y SPA	
	Modelo SWIM 2-120	Eficiencia(%):70
Altura max 14.5m	Qmax 380 L/min	
220-240V 60Hz 4.6A P ₁ 0.9kW		
3450 r/min PH1 Clase 155(F) IP 55		
CAP 20µF/450V AMB 40°C S1		
Temperatura max del agua: 50°C.		
Protegido térmicamente.		
		<small>CERTIFICADO No. 07283 - RETIE</small>
<p>⚡⚠ Advertencia: La electrobomba debe estar conectada a la tierra, de acuerdo con los códigos locales y nacionales. La cubierta debe estar en su lugar antes de operar la electrobomba para prevenir choques eléctricos o lesiones. No utilice la electrobomba en seco.</p>		

