

MAAAX PUMP



Motobombas

MOTOBOMBA SMP AUTOCEBANTE

Ahorro de energia
Menor consumo de energía.



Mayor eficiencia

Motobombas con gran eficiencia y de alto caudal, ahorra tiempo y energía recirculando en menos tiempo.



Sello mecánico de alta resistencia

Sello resistente a las altas temperaturas.



Gran potencia para limpiafondos



Garantía de 3 años





*Con certificación
RETIE*



FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAXPUMP MODELO SMP
(SMP35 – SMP75 – SMP100 – SMP120 – SMP150)



Entrada y salida 1,5"

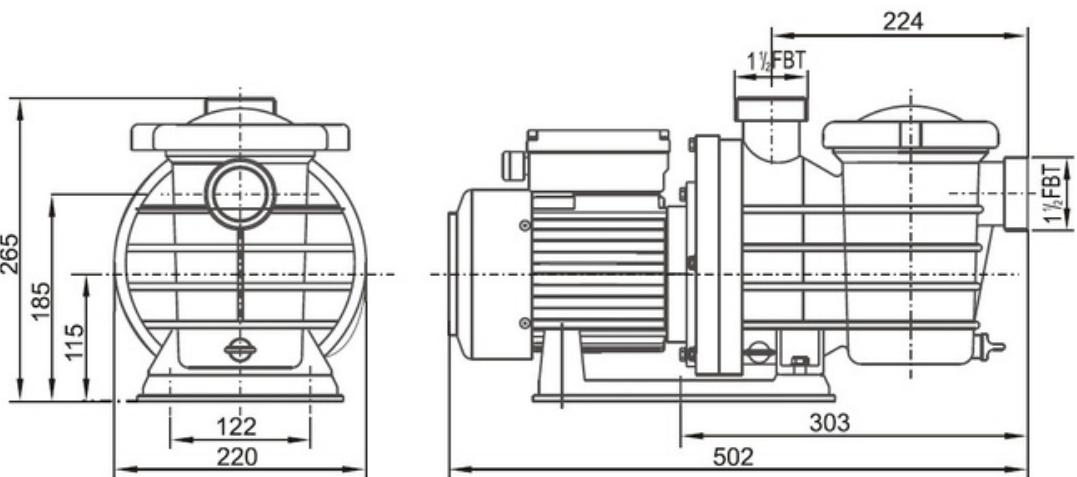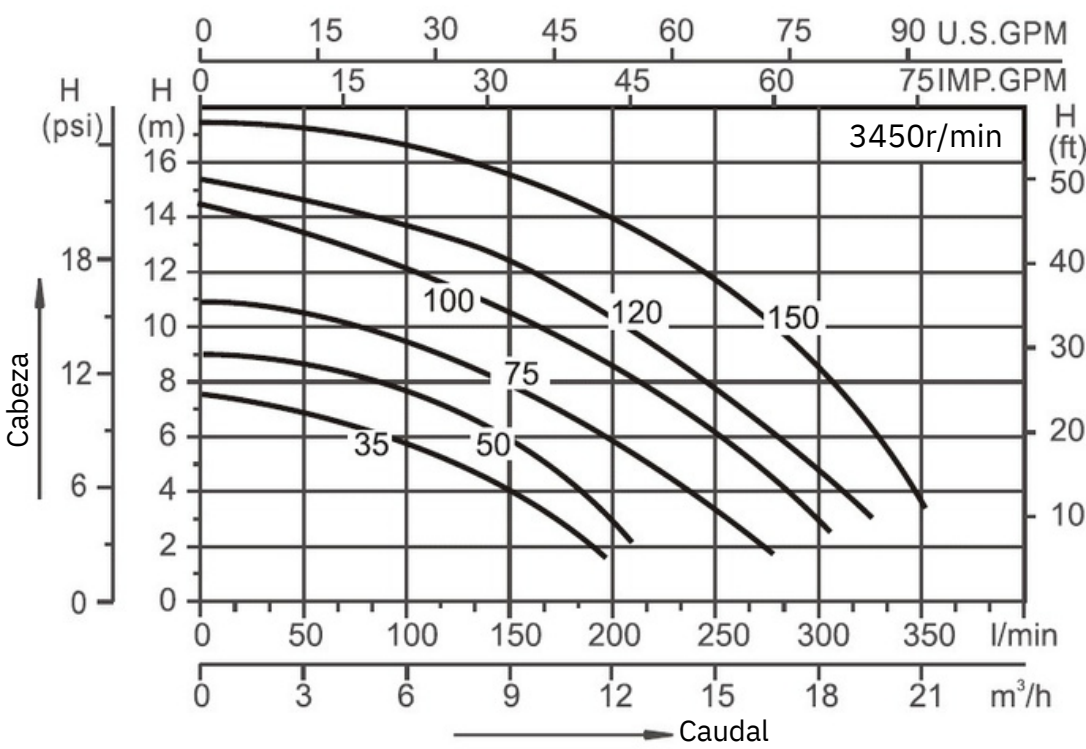

Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
SMP35		190	7.5	55	220-240V	50/60Hz	0.35	8.1	1.6	535 x 255 x 325
SMP75		280	11.0				0.75	10.6	3.2	
SMP100		310	14.5				1.0	11.4	3.8	
SMP120		340	15.5				1.2	11.8	4.6	
SMP150		350	17.5				1.5	12.8	5.8	



EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
EN60335-2-30 : 2009
EN 60335-2-35 : 2002+A1+A2
EN60335-2-80 : 2003+A1+A2
ERP547 / 2012


SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



#	Descripción
1	Tuerca
2	Acople
3	Empaque
4	Tapón de drenaje
5	Empaque
6	Trampa
7	Canastilla
8	Empaque
9	Tapa transparente
10	Aro de seguridad
11	Empaque
12	Difusor
13	Impulsor
14	Sello mecánico

#	Descripción
15	Empaque
16	Carcasa
17	Arandela
18	Tornillo hexágono
19	Tornillo hexágono
20	Motor
21	Amortiguador
22	Base
23	Tornillo hexágono

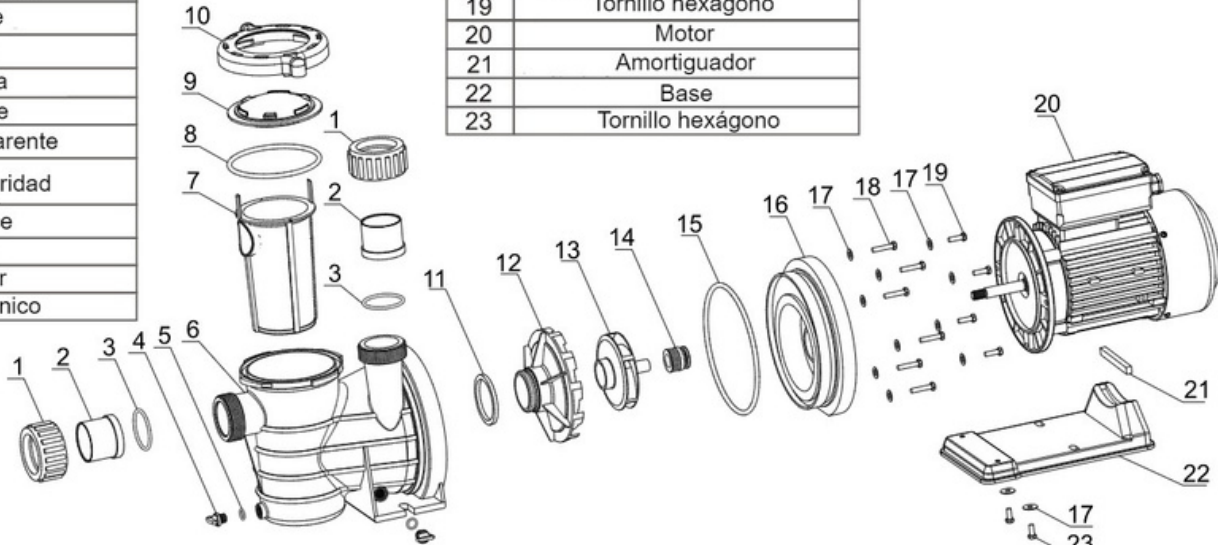

Recirculación de agua para piscinas.

- Protector térmico de TI (USA).
- Aislamiento térmico clase F.
- Grado de protección IP55.
- Temperatura media de trabajo 5-50°C.
- Temperatura ambiental ≤50°C.
- Presión máxima de trabajo: 0.3 MPa – 43.51 PSI.
- Garantía de 36 meses a partir de fecha de factura.