


# FILTROS DE ARENA MAAAXFILTER CON VALVULA MULTIPOINT SUPERIOR KP



Los filtros de arena con válvula multipoint superior de Global Pacific le proveerán agua limpia y clara para usos comerciales y privados. Estos filtros producen mayor cantidad de agua filtrada con menor caballaje de bombeo. El diseño de fibra de vidrio permite que el filtro sea durable, a prueba de deformaciones y corrosión.

# CARACTERÍSTICAS

- Diseño único y avanzado, el cual garantiza un rápido desagüe y estabiliza el flujo del agua.
- La composición estructural de la fibra de vidrio permite inhibir los rayos UV.
- Permite desbloquear de forma manual la presión del filtro.
- Posee una mirilla de vidrio para inspeccionar el agua que esta siendo filtrada.
- El diseño tipo perno permite que la instalación del filtro se realice de manera compacta.
- Presión de trabajo: 36 psi – 250 kPa – 2.5 bar.
- Temperatura máxima del agua: 50°C.
- Tamaño de la arena sílice: 0.5 – 0.8 mm

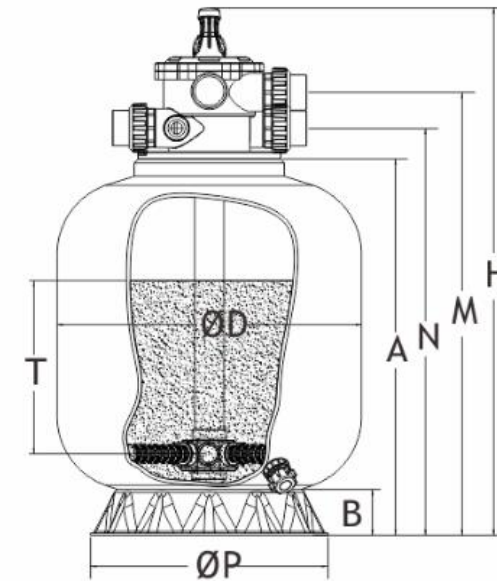

CÓDIGO GP	MODELO	DIAMETRO DEL TANQUE (mm)	ALTURA DEL TANQUE (mm)	CAUDAL (m3/H)	AREA DE FILTRACIÓN (m2)	CONEXIONES (mm)	PESO CON ARENA (Kg)
200143	KP500	530	870	9	0.20	48/50	80
200144	KP650	630	870	15	0.32	48/50	130
200145	KP750	750	1120	21	0.44	60/63	230

CÓDIGO G.P	200143	200144	200145
MODELO	KP500	KP650	KP750
ØD (mm)	530	630	750
H (mm)	870	870	1120
A (mm)	620	620	820
B (mm)	75	95	95
M (mm)	729	729	962
N (mm)	670	670	882
ØP (mm)	390	565	565
T (mm)	230	300	490