



BLOWER INDUSTRIAL

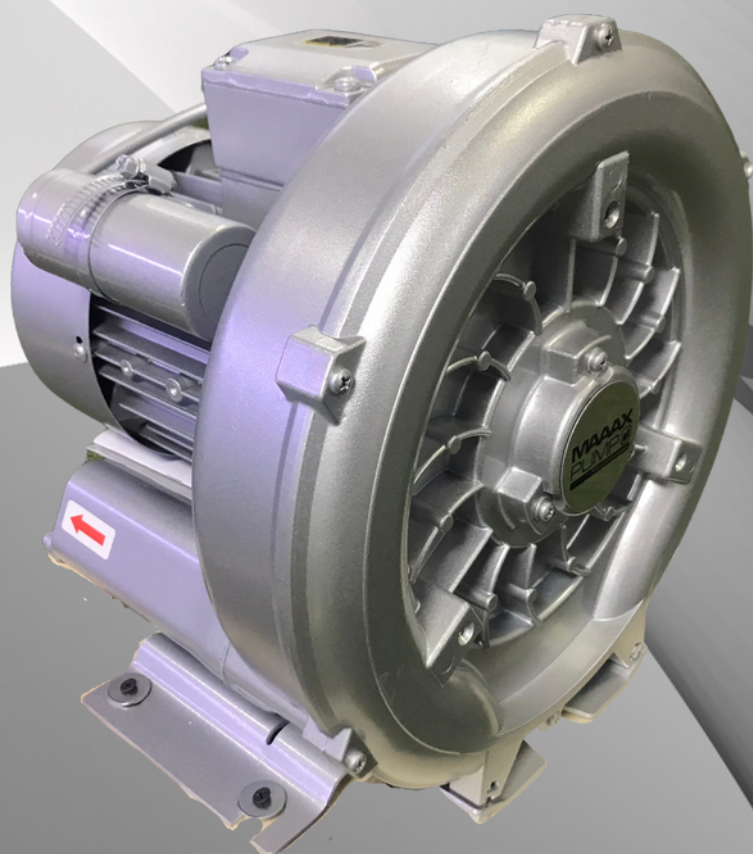

Los blowers industriales **MAAAXPUMP** estan fabricados con materiales de alta resistencia, estos equipos ofrecen **alta eficiencia energética, bajo nivel de ruido, mínima necesidad de mantenimiento y una larga vida útil**. Su diseño robusto permite un rendimiento constante en entornos exigentes.






**0.75
HP**
**1.2
HP**
**1.7
HP**
**2.4
HP**
**3.5
HP**

CÓDIGO	MODELO	FASES	RPM	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO DE AIRE	SUCCIÓN NOMINAL	COMPRESIÓN NOMINAL	DECIBELES	PESO
201680	2HB310A01-C	1	3360	0.75HP	110V /60Hz	7.8A	110M3/H	-120 mBar – 1.74 PSI	130 mBar – 1.88 PSI	60 dB(A)	13 Kg
201681	2HB310A01			0.75HP	220-240V 60Hz	4.9A	110M3/H	-120 mBar – 1.74 PSI	130 mBar – 1.88 PSI	60 dB(A)	13 Kg
201663	2HB410A11			1.2HP		5.8A	175M3/H	-160 mBar – 2.32 PSI	160 mBar – 2.32 PSI	64 dB(A)	16 Kg
201673	2HB510A11			1.7HP		7.5A	225M3/H	-150 mBar – 2.17PSI	140 mBar – 2.03 PSI	70 dB(A)	22 Kg
201664	2HB510A21			2.4HP		9.5A	255M3/H	-220 mBar – 3.19 PSI	210 mBar – 3.04 PSI		24 Kg
201674	2HB610A11			3.5HP	220-240V 60Hz	11.0A	315M3/H	-250 mBar – 3.62 PSI	270 mBar – 3.91 PSI		30 Kg

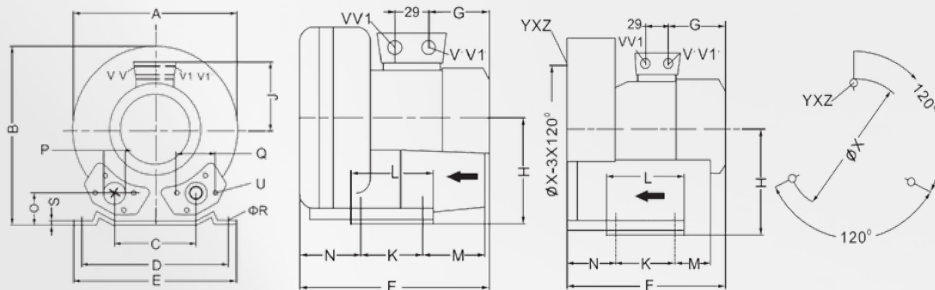


CÓDIGO	MODELO	PH	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	U	V(1)~	V'(1)~	V1(3)~	V1'(3)~	YXZ	X-HOLES	ØX
201663	2HB410A11	1	286	302	115	225	255	294	160	154	120	95	130	70	75	46	G1 1/2	72	12	3	M6X19	M16X1.5	M25X1.5			M6X15	00/1200/2400	174
201673	2HB510A11		334	337	120	260	295	314	160	175	120	115	155	96	87	48	G2	83	14	4	M8X17	M25X1.5	M16X1.5			M8X20	00/1200/2400	200
201664	2HB510A21		334	337	120	260	295	345	191	175	128	115	155	96	87	48	G2	83	14	4	M8X17	M25X1.5	M16X1.5			M8X20	00/1200/2400	200
201674	2HB610A11		360	366	122	290	325	354	191	192	128	140	180	64	74	56	G2	83	13	4.5	M8X17			M25X1.5	M16X1.5	M8X20	00/1200/2400	226

Curvas

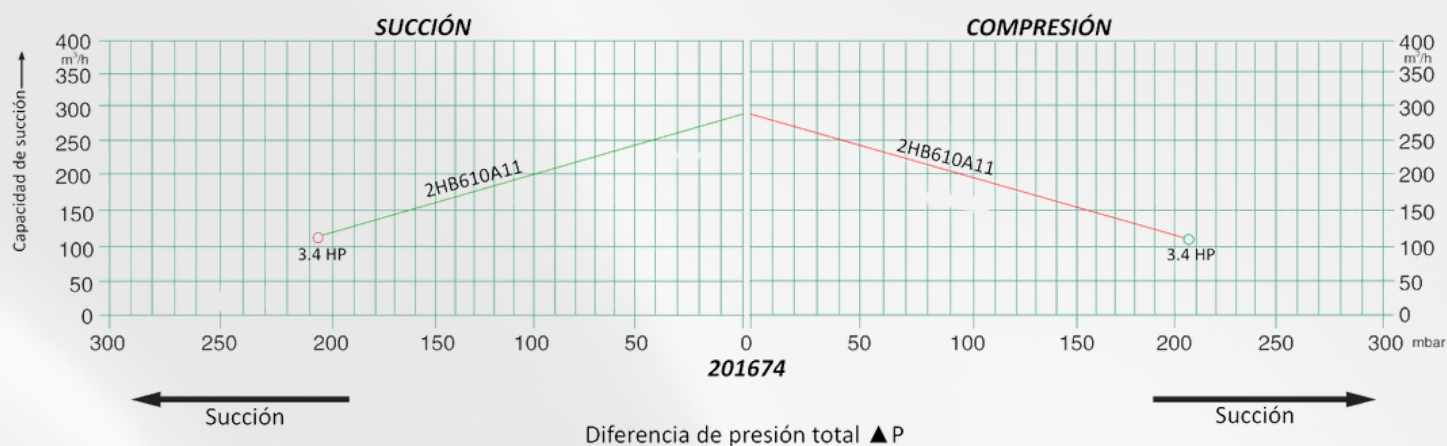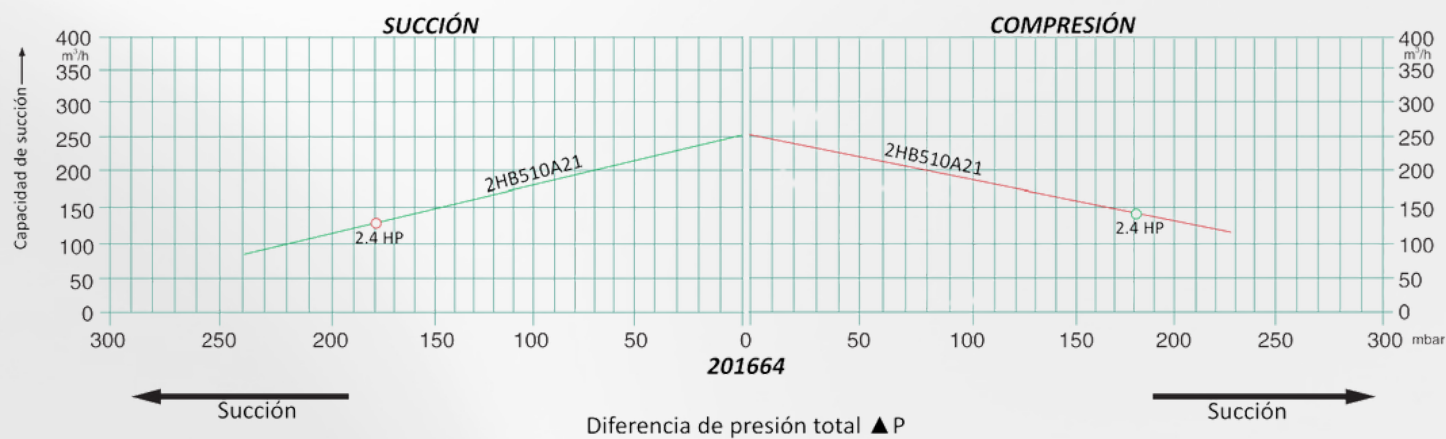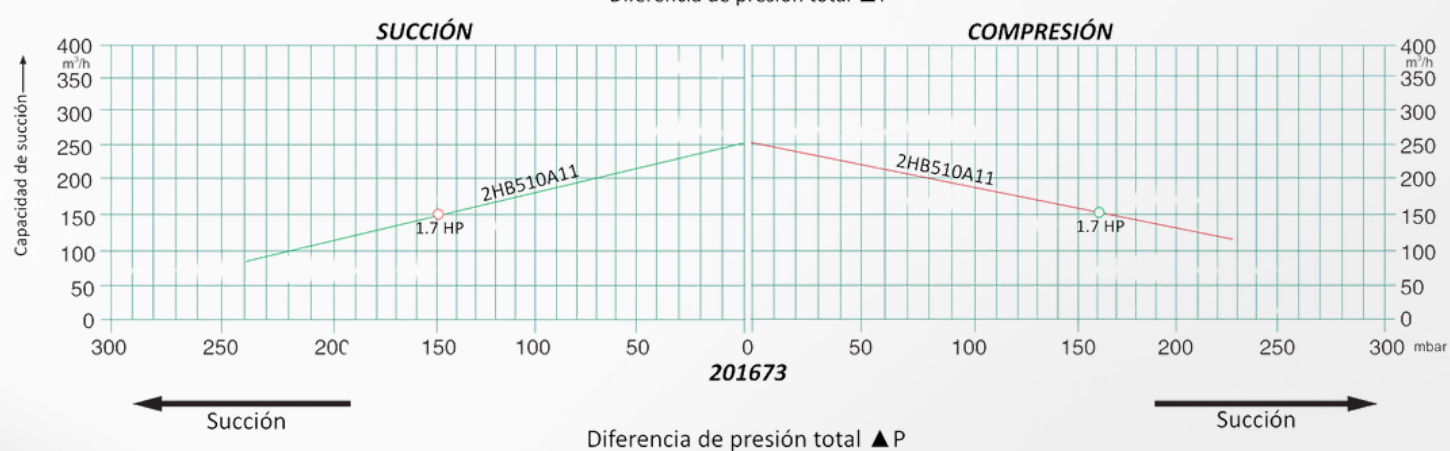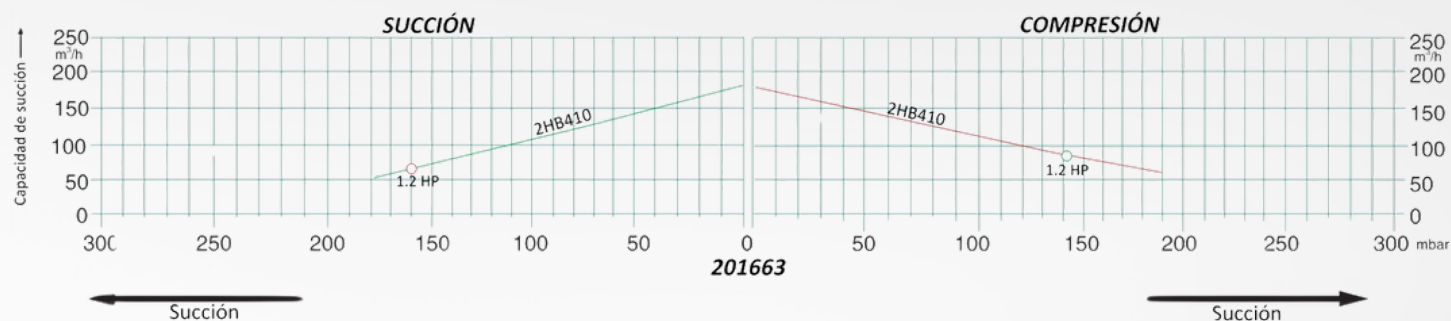

Piezas

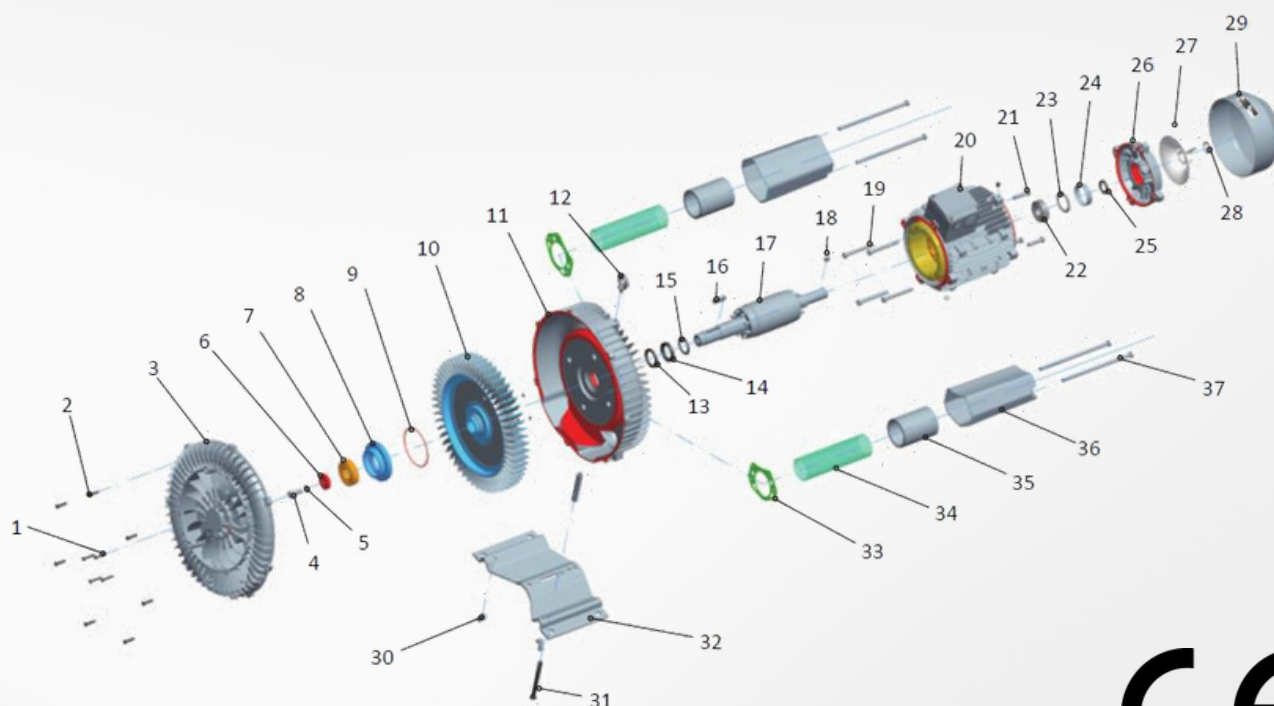

CE

#	DESCRIPCIÓN	#	DESCRIPCIÓN
1	Tornillos	20	Motor
2	Tornillos	21	Tornillo
3	Cubierta frontal	22	Tornillo
4	Tornillos	23	Arandela
5	Arandela de seguridad	24	Anillo
6	Aro de presión	25	Sello de aceite
7	Acople de impulsor #1	26	Cobertor de motor
8	Acople de impulsor #2	27	Ventilador
9	Empaque	28	Anillo de retención
10	Impulsor	29	Protector de ventilador
11	Cubierta posterior	30	Tornillo
12	Anillo	31	Tornillo
13	Anillo de fieltro	32	Base
14	Sello de aceite	33	Almohadillas
15	Arandela	34	Rejilla
16	Llave plana	35	Esponja antiruido
17	Rotador	36	Tubo de escape
18	Llave plana	37	Tornillo
19	Tornillos		